



**кабель фильдбас для системы фильдбас
в соответствии с IEC61158-2
CABLE FBH-YE/SD-1000M**

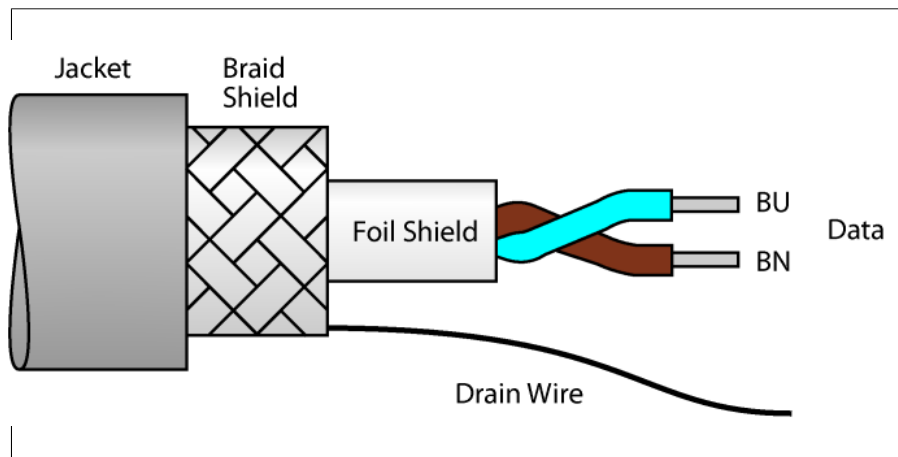

- кабели Fieldbus , типа A , в соответствии с IEC 61158-2
- LSZH (low smoke zero halogen) mix
- оболочка кабеля PVC, цвет желтый
- устойчив к нефти, газу и солнечному свету
- диапазон температур -40... +75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 18/7 AWG (0.8 мм²)
- Длина кабеля: 1000 м

Поперечное сечение проводника

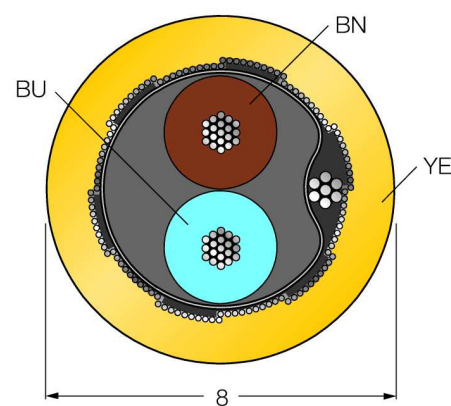

Тип	CABLE FBH-YE/SD-1000M
Идент. №	6611299
Кабель	18/7 AWG (0.8 мм ² стандартный простой медный, Ø 8
Длина кабеля	1000 м
Оболочка кабеля	LSZH (low smoke zero halogen) mix , желтый
Экран	покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с проводом и медной оплеткой
Изоляция проводников	PE-foam with PE-casing
Цвета провода	BN, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.8мм ²
DC устойчивость (петля)	43.6 /км
Противодействие	ном. 9 /км
Ном. Полное сопротивление работоспособность	100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
Емкостное заземление	ном. 60 nF/км
Увлажнение	макс. 2 nF/км
Фазовый сдвиг	макс. 3.0 dB/км (с f = 39 kHz]
ном. индуктивность	макс. 1.7 μs/км (7.9 кГц - 39 кГц)
	ном. 0.7 мГц/км
Напряжение [Umax]	макс. 300 В
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 75°C
в движении.....	-5 ... 50°C
Сертификаты	UL
сопротивление UV	в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	да
безгалогенный	да