


**PROFIBUS-PA**  
**IP67 разветвительный модуль, 4-канальный**  
**JBBS-48-E413/3G**

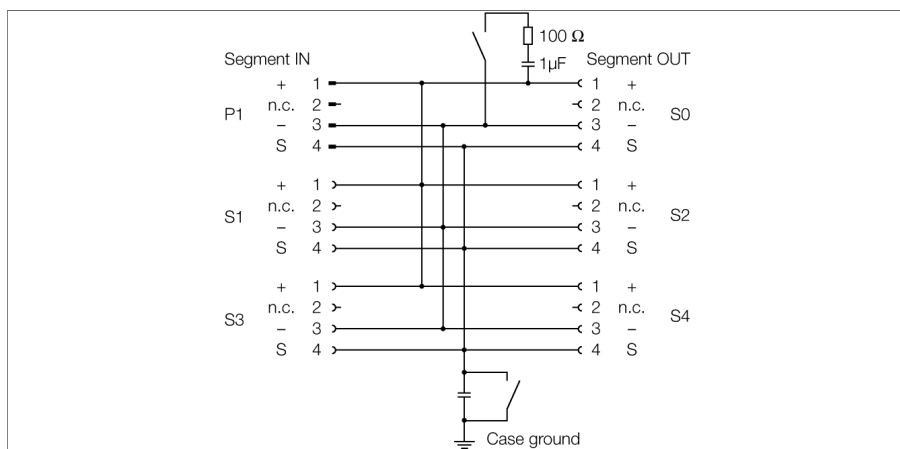

4-канальный взрывозащищенный разветвительный модуль JBBS-48-E413/3G для систем PROFIBUS-PA.


Корпус отлит из прочного алюминиевого сплава и обеспечивает степень защиты IP67.

Разветвительный модуль оснащен подключаемым оконечным резистором шины. Соответствующий переключатель установлен на плату внутри корпуса.

Конденсация в корпусе предотвращается всасывающей трубкой.

Экран соединен с потенциалом корпуса через емкость. Переключатель, соединяющий экран с корпусом напрямую, также находится на плате.

**Внимание:** Должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Устройство подключается к системе уравнивания потенциалов через винт корпуса.

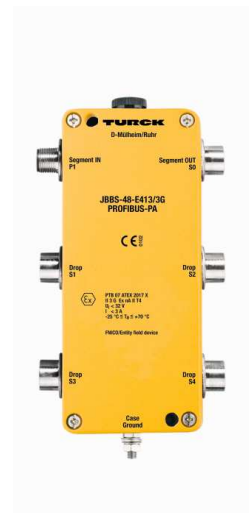

- Entity и FISCO в соответствии с IEC 60079-11
- Разветвительный модуль для настенного монтажа с приборными разъемами M12 из нержавеющей стали
- интегрированный терминальный резистор (подключаемый)
- Экран кабеля: соединение с потенциалом корпуса через емкость или напрямую (выбирается переключателем)
- Изолированная клемма для защитного проводника (на случай наличия его в кабеле)
- алюминиевый литой корпус с порошковым покрытием
- элемент компенсации давления для защиты от конденсационной воды
- соединение с потенциалом корпуса с помощью винта M5 x 1


# PROFIBUS-PA

## IP67 разветвительный модуль, 4-канальный

### JBBS-48-E413/3G

<b>Тип</b>	JBBS-48-E413/3G
Идент. №	6611400
<b>Fieldbus стандарт</b>	IEC 61158-2
<b>Диапазон рабочего напряжения:</b>	9...32В =
<b>Ex тестирование согласно сертификату соответствия</b>	TURCK Ex-13016H X
Маркировка прибора	⊕ II 3 G Ex nA II T4 Gc
Маркировка прибора	⊕ II 3 G Ex ic IIC T4 Gc FISCO / Entity полевое устройство
<b>Электрическое подключение</b>	M12 фланцевый разъем
сегмент IN	1 вилка M12
сегмент из	1 розетка M12
линия капель	4 розетки M12
Болт с заземлением	M5 x 1
<b>Класс защиты</b>	IP67
MTTF	705лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Материал корпуса	алюминиевое литье с порошковым покрытием
Цвет конструкции	черный / желтый
Размеры	64 x 150 x 45 мм
Тип монтажа	Настенный монтаж

#### Размеры

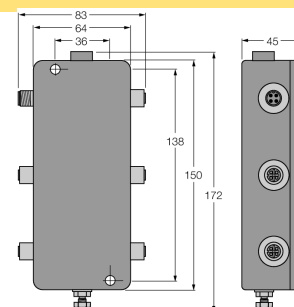

#### Конфигурация контактов

