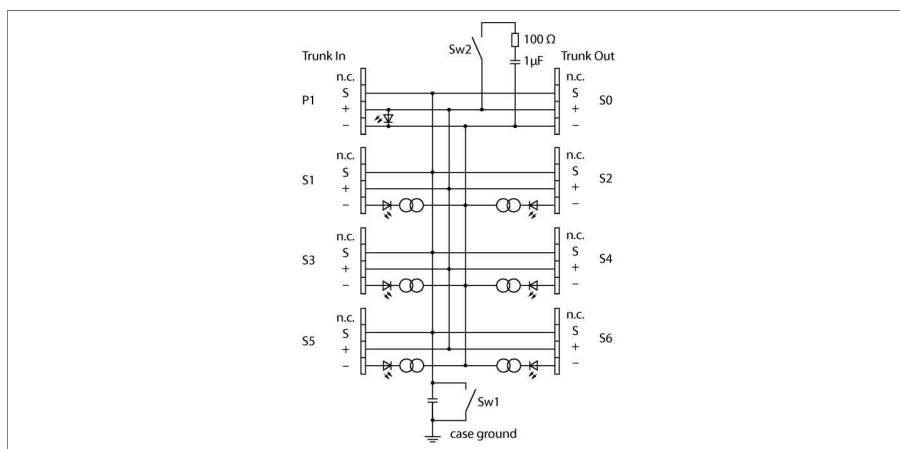


FOUNDATION™ fieldbus
IP67 соединительная коробка, 6-канальный
JBBS-49SC-T615/3G

TURCK

Industrial
Automation



6-канальный взрывозащищенный разветвительный модуль JBBS-49SC-T615/3G для систем FOUNDATION™ fieldbus.

Разветвительный модуль оснащен настраиваемым ограничением КЗ. Ограничение макс. тока задаётся поворотным переключателем для всех каналов. Могут быть выбраны следующие значения: 30, 35, 45 и 60 мА.

Корпус отлит из прочного алюминиевого сплава и обеспечивает степень защиты IP67.

Разветвительный модуль оснащен подключаемым оконечным резистором шины. Соответствующий переключатель установлен на плату внутри корпуса.



Конденсация в корпусе предотвращается всасывающей трубкой.

Экран соединен с потенциалом корпуса через емкость. Переключатель, соединяющий экран с корпусом напрямую, также находится на плате.

Внимание: Должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Устройство подключается к системе уравнивания потенциалов через винт корпуса.



- Entity и FISCO в соответствии с IEC 60079-11
- Разветвительный модуль для настенного монтажа с кабельными сальниками ПБХ M20 x 1,5
- Защита от КЗ на каждую линию/ветвь
- интегрированный терминальный резистор (подключаемый)
- Экран кабеля: соединение с потенциалом корпуса через емкость или напрямую (выбирается переключателем)
- Изолированная клемма для защитного проводника (на случай наличия его в кабеле)
- алюминиевый литой корпус с порошковым покрытием
- элемент компенсации давления для защиты от конденсационной воды
- соединение с потенциалом корпуса с помощью винта M5 x 1

FOUNDATION™ fieldbus
IP67 соединительная коробка, 6-канальный
JBBS-49SC-T615/3G
Размеры

Конфигурация клеммника


1 = n.c.
 2 = shield
 3 = +
 4 = -

Тип	JBBS-49SC-T615/3G
Идент. №	6611442
Fieldbus стандарт	IEC 61158-2
Диапазон рабочего напряжения:	12...32В =
Текущее собственное потребление	≤ 7 мА
Падение напряжения	≤ 0.3В
ток короткого замыкания	≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 мА
Индикация	заполнитель
Эксплуатационная готовность	1 x зел.
ток короткого замыкания	6 x красн.
Ex тестирование согласно сертификату соответствия	TURCK Ex-13016H X
Маркировка прибора	⊕ II 3 G Ex nA II T4 Gc
Маркировка прибора	⊕ II 3 G Ex ic IIC T4 Gc FISCO / Entity полевое устройство
Электрическое подключение	Кабельные вводы
сегмент IN	1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 мм)
сегмент из	1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 мм)
линия капель	6 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 мм)
Сечение проводников	2.5 мм ²
Болт с заземлением	M5 x 1
Класс защиты	IP67
MTTF	117лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Материал корпуса	алюминиевое литье с порошковым покрытием
Цвет конструкции	черный / желтый
Размеры	64 x 150 x 45 мм
Тип монтажа	Настенный монтаж