




- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- материал оболочки PVC, цвет: пурпурный
- диаметр оболочки 8.1 мм
- UL approval
- маслостойчив
- сопротивление UV
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 150 м

Поперечное сечение проводника

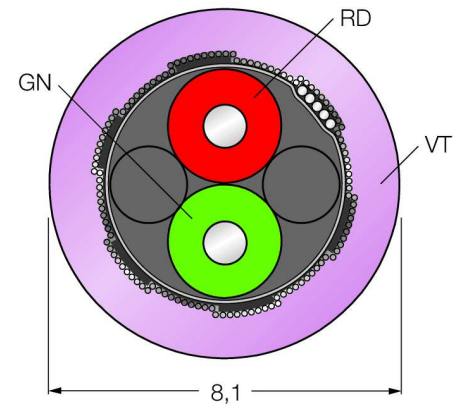

Тип	KABEL452-150M
Идент. №	6611475
Кабель	452
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.1мм
Длина кабеля	150м
Оболочка кабеля	PVC, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
макс.нагрузка на растяжение	≤ 80 N
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 8 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²
Номинальный ток	4 A
DC устойчивость (петля)	110 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (3...20 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	30 pF/m
Увлажнение	40 дБ/км при 16.0 МГц
ном. индуктивность	ном. 0.9 мГц/км
Напряжение [U_{max}]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 70°C
в движении.....	-5 ... 50°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость	да
огнестойкий	IEC 60332-3
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 A