



**кабель фильдбас для системы фильдбас
в соответствии с IEC61158-2
CABLE FBA-YE/SD 1000M**

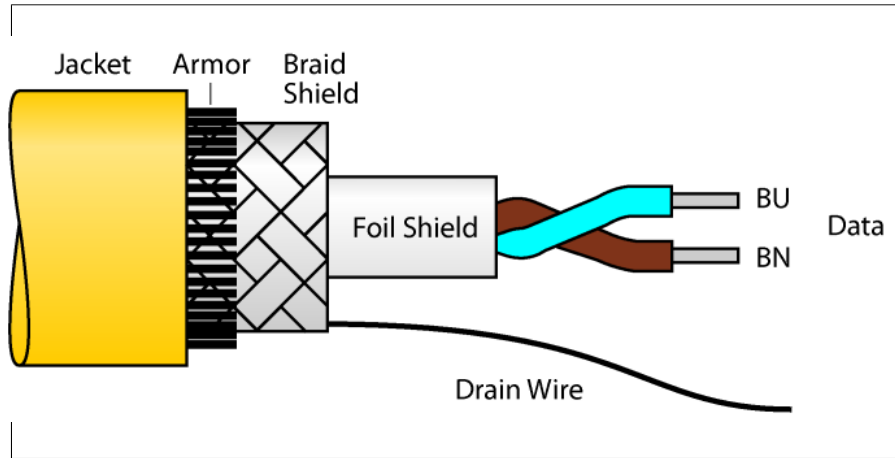

- Кабели шины, типа А, IEC 61158-2
- ПВХ оболочка, желт.
- Армирование: Стальная проволока
- Устойчив к маслам, газу и солнечному свету
- Диапазон температур -40...+75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 18/7 AWG (0.8 мм²)
- Длина кабеля: 1000 м

Поперечное сечение проводника

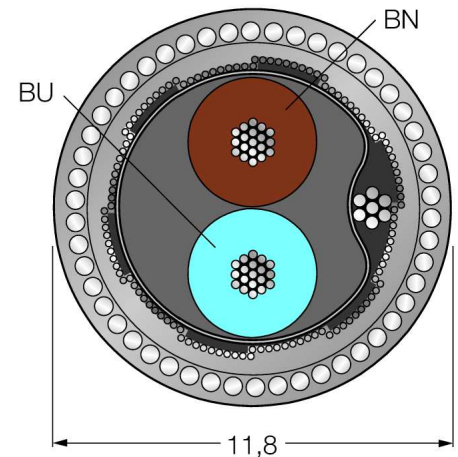

Тип	CABLE FBA-YE/SD 1000M
Идент. №	6611493
Кабель	18/7 AWG (0.8 мм ² стандартный простой медный 1000 м
Длина кабеля	PVC, желтый
Оболочка кабеля	покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с проводом и медной оплеткой
Экран	PE-foam with PE-casing
Изоляция проводников	BN, BU
Цвета провода	2x0.8мм ²
Ядро поперечного сечения	43.6 /км
DC устойчивость (петля)	оцинкованный стальной круглый провод
Усиление	0.9 мм
диаметр	ном. 9 /км
Противодействие	100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
Ном. Полное сопротивление	ном. 60 nF/км
работоспособность	макс. 2 nF/км
Емкостное заземление	max. 3.0 dB/km (with f = 39 kHz)
Увлажнение	макс. 1.7 μs/км (7.9 кГц - 39 кГц)
Фазовый сдвиг	ном. 0.7 мГц/км
ном. индуктивность	
Напряжение [U_{max}]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 75°C
в движении.....	-5 ... 50°C
Сертификаты	UL
сопротивление UV	в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	IEC 60332-3