




# Кабель привода/датчика, ПВХ соединительный кабель E-RKC8T-264-2

- Розетка M12, прямая, 8-конт.
- Длина кабеля: 2.0 м

### Конфигурация контактов:



### схема

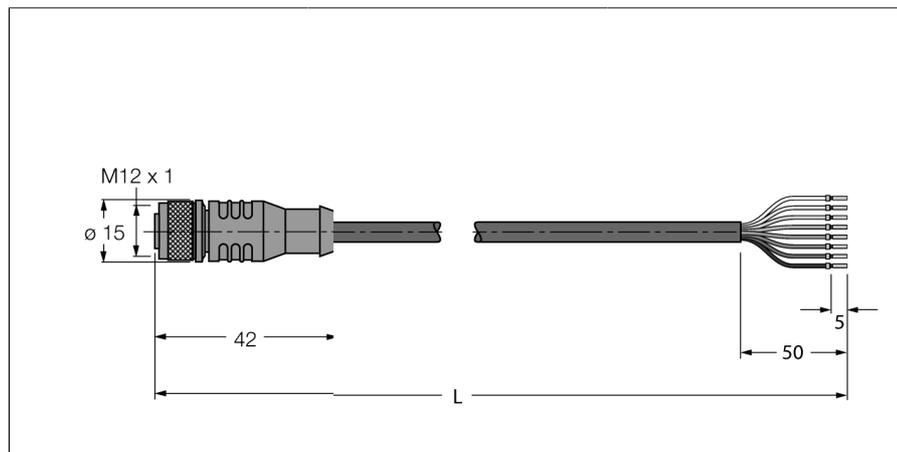

<b>Тип</b>	E-RKC8T-264-2
<b>Идент. №</b>	6611746
<b>Разъем А-стороннее</b>	Розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	8
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
<b>Основные данные</b>	
Длина кабеля	2 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Ядро поперечного сечения	8x0.2мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	19x0.127 мм
Экран	да
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	2 А
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 60 В
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 105°C