



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1  
6-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки  
ТВ-6M12-4P2-2/TXL**

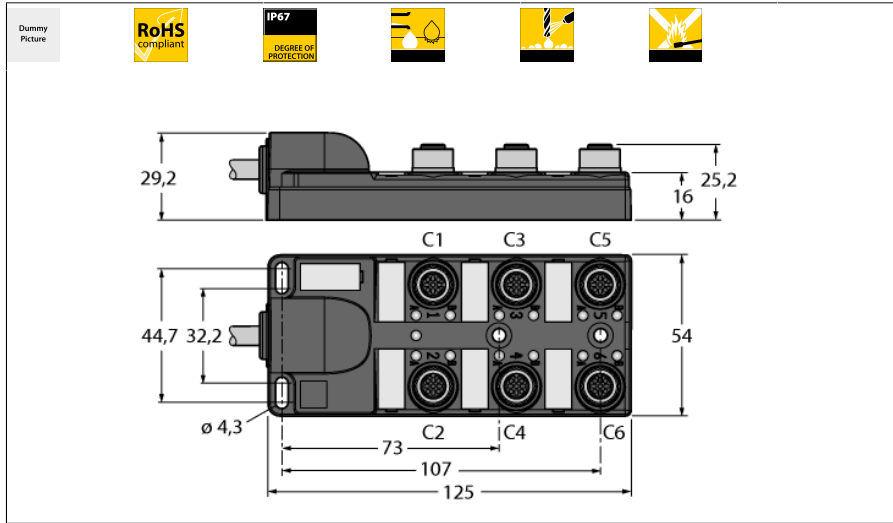

- **Материал корпуса:** Нейлон
- **Цвет корпуса:** черный
- **Степень защиты IP67**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Сертификация cULus**
- **Предназначены для использования в подвижных треках**
- **Светодиод (контур PNP)**
- **Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE**

Порт ввода/вывода M12 x 1



<b>Тип</b>	ТВ-6M12-4P2-2/TXL
<b>Идент. №</b>	6611930

<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	шестиканальная, с интегрированным кабелем
Корпус	пластиковый, черный
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Функция переключения	rnp


	разъем "мама"
	M12 x 1
Количество поля	3+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
резьбовая вставка	металл, CuZn, никелированный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов

<b>Диаметр кабеля</b>	Ø 9.6мм
Длина кабеля	2мм
Оболочка кабеля	PUR, черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, PK, RD BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	6x0.82мм <sup>2</sup>
Ядро поперечного сечения	3x0.82мм <sup>2</sup>

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А на контакт сигнала, полный ток 9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

**схема**

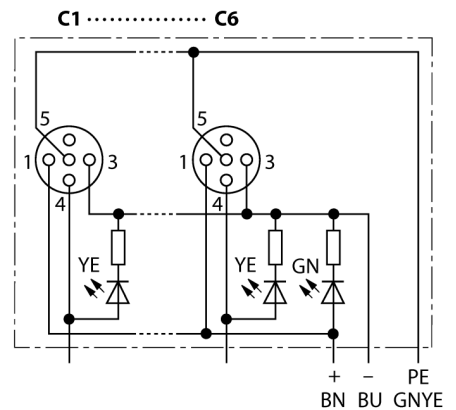

## Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 6-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки ТВ-6M12-4P2-2/ТХL

### Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6
Кабель	Белый	Зеленый	Желтый	Серый	Розовый	Красный

Питание C1-C6	24 В	0 В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	7	Маркировки

### Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900197	СК12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/ТХL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу