



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1  
8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки  
ТВ-8M12-4-2/TXL**

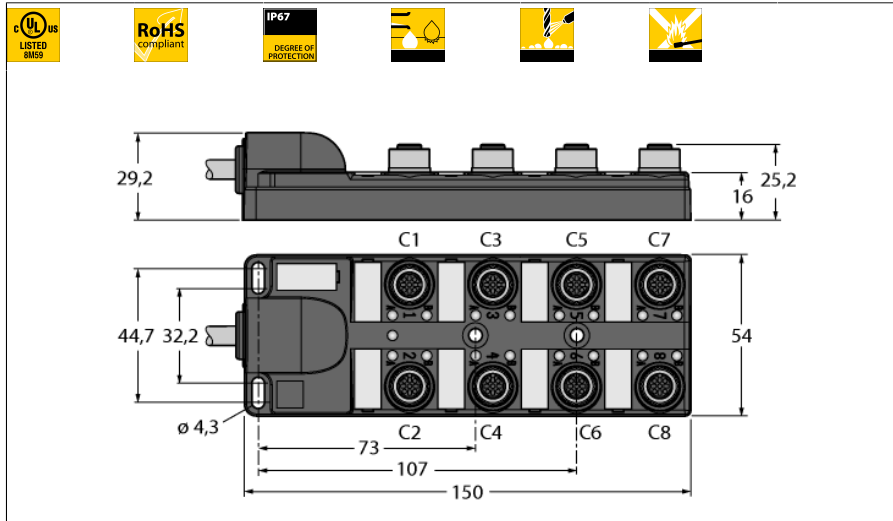


- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификация cULus
- Предназначены для использования в подвижных треках
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 3-контактн. + PE

Порт ввода/вывода M12 x 1



схема

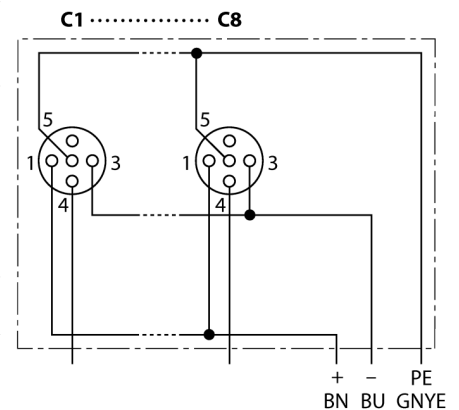

Тип	ТВ-8M12-4-2/TXL
Идент. №	6611944
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	8 портов, с интегрированным кабелем
Корпус	пластиковый, PA, черный
<b>Гнездо вход/выход</b>	M12 x 1
Количество поля	3+PE
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
<b>Номерun Type</b>	кабель
<b>Диаметр кабеля</b>	10мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PUR, черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	8x0.82мм <sup>2</sup>
Ядро поперечного сечения	3x0.82мм <sup>2</sup>
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

## Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки ТВ-8M12-4-2/ТХL

### Проводка

Порт/контакт	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Фланцевый соединитель M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Кабель	Белый	Зелёный	Желтый	Серый	Розовый	Красный	Черный	Фиолетовый

Питание C1-C8	24V	0 V	PE
Фланцевый соединитель M23	11	9 + 10	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	9	Маркировки

### Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900197	CK12-0	Розетка разборная M23, 12-конт., прямая
6931889	CS12-0	Вилка разборная M23, 12-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/ТХL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу