



**Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1  
8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки  
ТВ-8M12-5-2/ТХL**

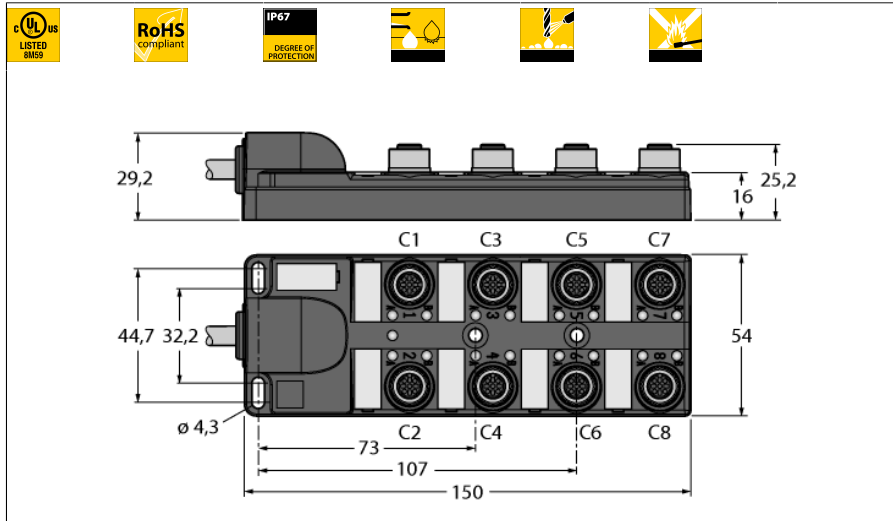


- Материал корпуса: Нейлон
- Цвет корпуса: черный
- Степень защиты IP67
- Соответствие директиве RoHS
- Сертификация cULus
- Предназначены для использования в подвижных треках
- Порт ввода/вывода (количество контактов): 4-контактн. + PE

Порт ввода/вывода M12 x 1



<b>Тип</b>	ТВ-8M12-5-2/ТХL
<b>Идент. №</b>	6611947
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	8 портов, с интегрированным кабелем
Корпус	пластиковый, PA, черный
<b>Гнездо вход/выход</b>	M12 x 1
Количество поля	4+PE
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
<b>Номерun Type</b>	кабель
<b>Диаметр кабеля</b>	10.39мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PUR, черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEEN, BNGN, GYBN, BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения	16x0.32мм <sup>2</sup>
Ядро поперечного сечения	3x0.82мм <sup>2</sup>
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 85°C

схема

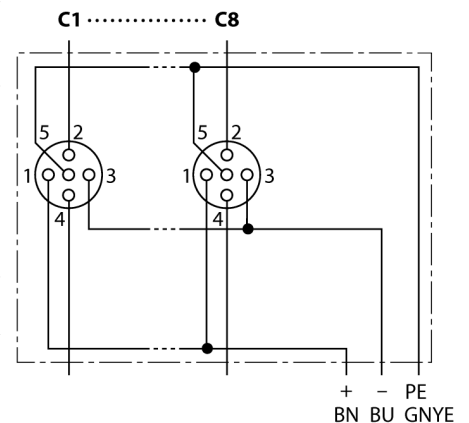

## Распределительная коробка для пассивных приводов/датчиков, M12 x 1 8-крат., с интегрированным кабелем, возвращающемся к началу цепочки ТВ-8M12-5-2/TXL

### Проводка

Порт/контакт	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Фланцевый соединитель M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Кабель	Желто-зеленый/розовый	Белый	Красный/синий	Зеленый	Белый/зеленый	Желтый	Коричневый/зеленый	Серый

Порт/контакт	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Фланцевый соединитель M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Кабель	Белый/желтый	Розовый	Желтый/коричневый	Красный	Белый/желто-зеленый	Черный	Желто-зеленый/коричневый	Фиолетовый

Питание C1-C8	24В	0В	РЕ
Фланцевый соединитель M23	19	6	12
Кабель	Коричневый	Синий	ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

### Объем поставки

Устройство	Количество	Описание
Разветвительные коробки	1	Распределительная коробка для пассивных исполнительных устройств/датчиков
VZ 3	2	Заглушки на розетки M12
KS9/20	9	Маркировки

### Аксессуары

Идент. №	Обозначение	Описание
6900196	СК19-0	Розетка разборная M23, 19-конт., прямая
6930225	CS19-0	Вилка разборная M23, 19-конт., прямая
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Кабель исполнительного механизма/датчика, "мама" M12 - "папа" M12, прямой, 5-конт., 2 м*
8000004	VZ 3	Колпачки для розетки M12
8015002	KS9/20	Маркировки

Другие длины доступны по запросу