

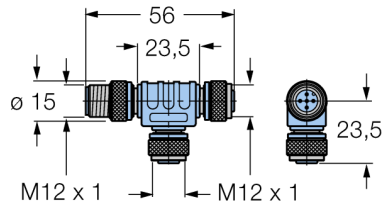


Аксессуары для полевых шин
Y-разветвитель без кабеля, вилка - 2 x розетки
FSM-2FKM57



- Версия: разъем M12
- 5-контактн. тройник
- для применения в CAN (DeviceNet™, CANopen)

Конфигурация контактов:



Тип	FSM-2FKM57
Идент. №	6622101
Соединительная коробка вводов/выводов	2 порта
Разъем А-стороннее	Вилка, 2 розетки, M12 x 1
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, только в затынутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в движении.....	-30 ... 90°C

схема

