


Кабель привода/датчика, ПВХ

Соединительный кабель


WKC12T-5/TEL

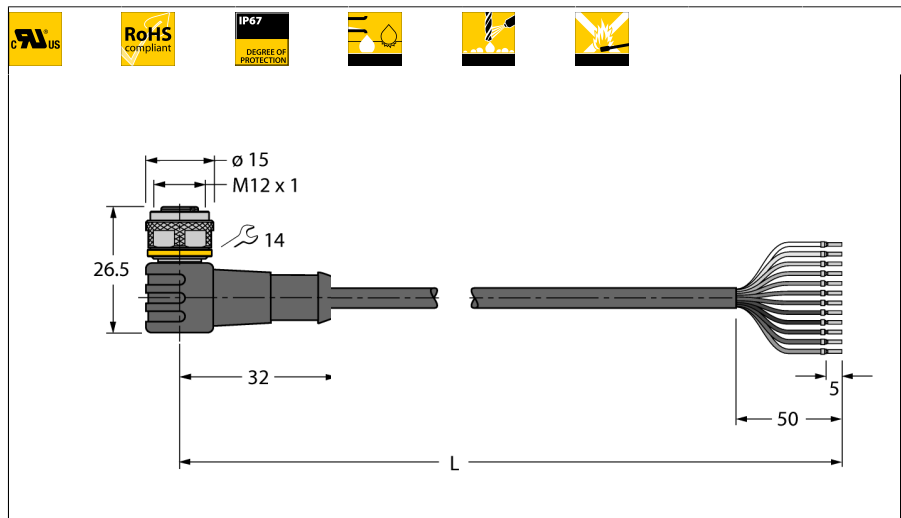

- Розетка M12, угловая, 12-конт.
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 5.0 м

Тип	WKC12T-5/TEL
Идент. №	6625331
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	12
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)

Поперечное сечение проводника

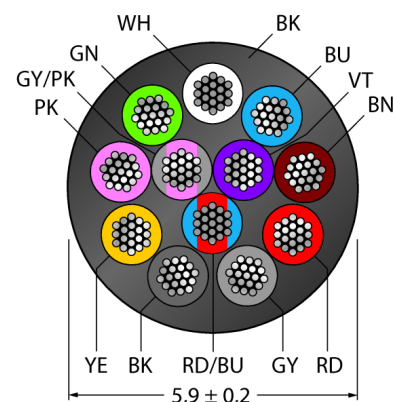

10 VT 2 BU 3 WH
1 BN 4 GN 5 GY/PK
9 RD 6 YE 7 BK
8 GY 11 GY/PK
12 RD/BU

Основные данные	
Диаметр кабеля	5.9 +/-0.20mm
Длина кабеля	5 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Ядро поперечного сечения	12x0.14mm ²
Порядок проводов литцендрата	18x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	1.5 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
сопротивление изоляции	> 30.5 МΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 138 /км

Общая информация

На чертеже показана версия дизайна с шестигранной накидной гайкой (дата производства после 11/2016).

схема

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C

Кабель привода/датчика, ПВХ
Соединительный кабель
WKC12T-5/TEL



1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU