


Кабель привода/датчика, ПВХ
Кабельный соединитель
WKC5T-P7X3-0,3-RSC5T/TEL

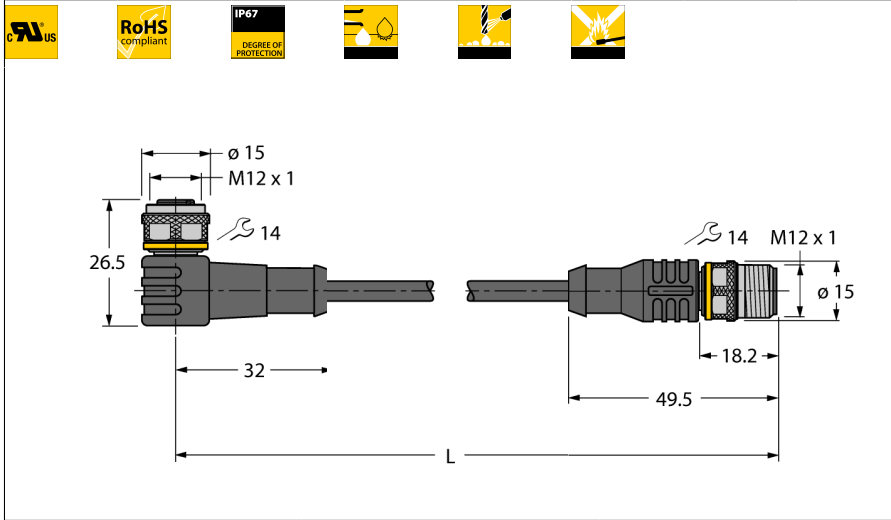

- Розетка M12, угловая, 4-конт. + PE
- С 3-мя цветами (PNP, желтый, желтый, зеленый)
- Вилка M12, прямая, 4-конт. + PE
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 0.3 м

Тип WKC5T-P7X3-0,3-RSC5T/TEL
Идент. № 6625910


Разъем А-стороннее
Количество поля Розетка, M12 x 1, угловой
Контакты 4+PE
Подложка контактов латунь, CuZn, золоченный
Ручка пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт пластмасса, TPU, черн.
Уплотнитель латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты пластмасса, FPM/FKM
Индикатор рабочего напряжения IP67, только в затянутом состоянии
Индикатор состояния переключения LED зеленый
Механический срок службы LED желтый / желтый
Степень загрязненности > 100 Срок службы контактов
Момент затяжки 3
0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

вилка
Количество поля Разъем, M12 x 1, прямой
Контакты 4+PE pins
Подложка контактов медь, CuZn, золоченный
Ручка пластиковый, TPU, черный
Соединительная гайка/винт пластик, TPU
Класс защиты латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы IP67, только в затянутом состоянии
Степень загрязненности > 100 Срок службы контактов
Момент затяжки 3
0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

Основные данные
Диаметр кабеля 5.5 +/-0.20мм
Длина кабеля 0.3 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля черный
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения 5x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата 42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка 4 А
Напряжение [U_{max}] макс. 30 В
сопротивление изоляции > 30.5 МΩ/км
Напряжение пробоя 2000 В
Прямое сопротивление макс. 57 /км


Поперечное сечение проводника

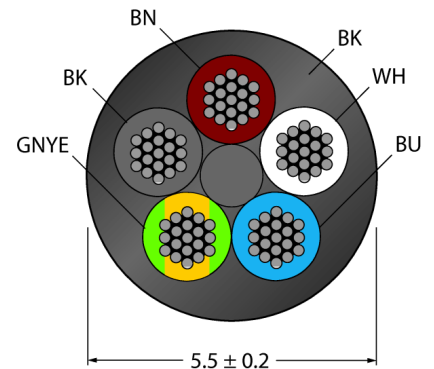

Общая информация

На чертеже показана версия дизайна с шестигранной накидной гайкой (дата производства после 11/2016).

схема



Кабель привода/датчика, ПВХ
Кабельный соединитель
WKC5T-P7X3-0,3-RSC5T/TEL

TURCK

Industrial
Automation

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C