


Кабель привода/датчика, ПВХ
кабель в бухтах
CABLE(4+1)x0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL


TURCK

Industrial
Automation

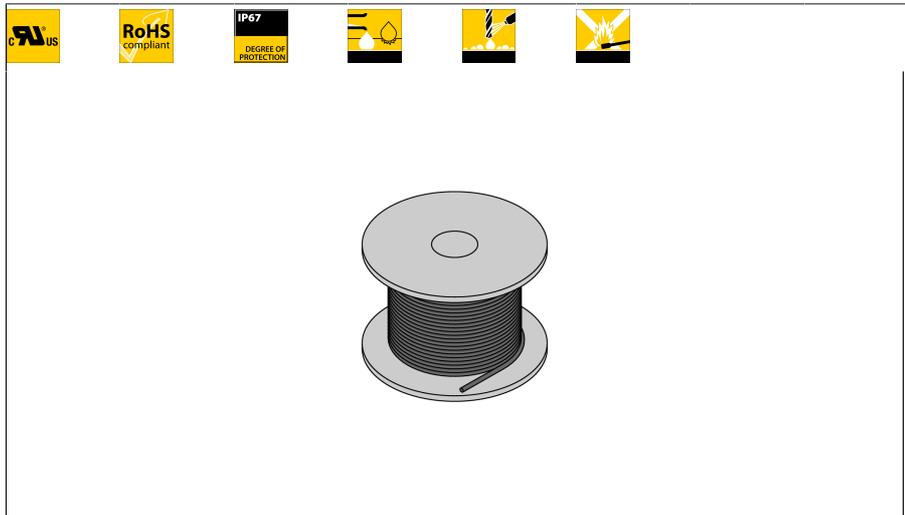

- **Материал оболочки: ПВХ с экранированием**
- **Цвет оболочки: черный**
- **Хим. стойкие и маслостойкие**
- **Огнестойкие**
- **Стойкие к кислотным и щелочным растворам**
- **Устойчивы к микробам и гидролизу**
- **Не содержат LABS**
- **Сертификат: cULus**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Степень защиты IP67**
- **Длина кабеля: 100 м**

Поперечное сечение проводника

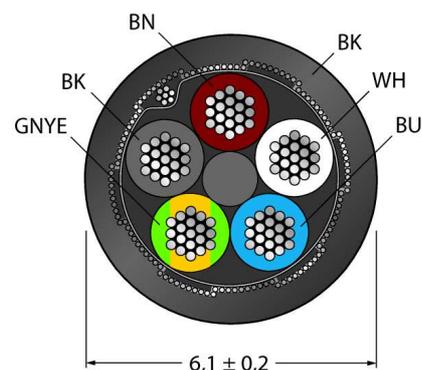

Тип	CABLE(4+1)x0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Идент. №	6627972
Количество поля	4+PE
Основные данные	
Диаметр кабеля	6.1 +/-0.20мм
Длина кабеля	100 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C