


**Кабель привода/датчика, ПВХ**  
**кабель в бухтах**  
**CABLE5x0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL**


**TURCK**

Industrial  
Automation

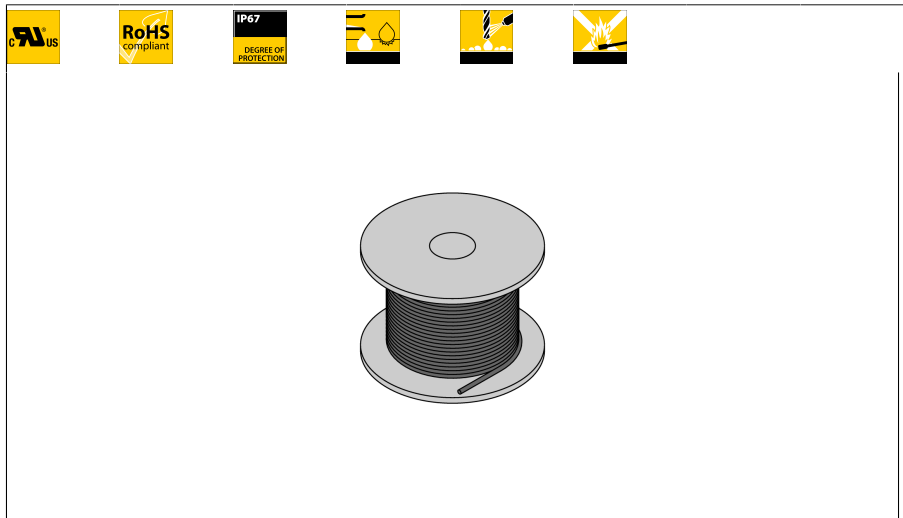

- **Материал оболочки: ПВХ с экранированием**
- **Цвет оболочки: черный**
- **Хим. стойкие и маслостойкие**
- **Огнестойкие**
- **Стойкие к кислотным и щелочным растворам**
- **Устойчивы к микробам и гидролизу**
- **Не содержат LABS**
- **Сертификат: cULus**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Степень защиты IP67**
- **Длина кабеля: 100 м**

**Поперечное сечение проводника**

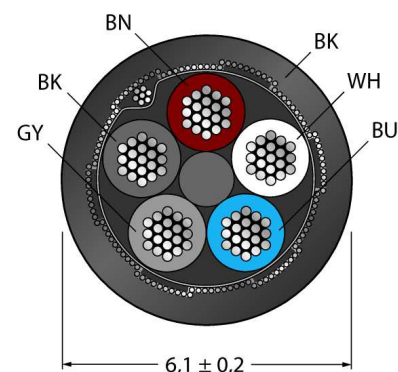

<b>Тип</b>	CABLE5x0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
<b>Идент. №</b>	6627974
<b>Количество поля</b>	5
<b>Основные данные</b>	
Диаметр кабеля	6.1 +/-0.20мм
Длина кабеля	100 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GY
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МΩ/км
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C