


Кабель привода/датчика, ПВХ
кабель в бухтах
CABLE8x0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL

TURCK

Industrial
Automation

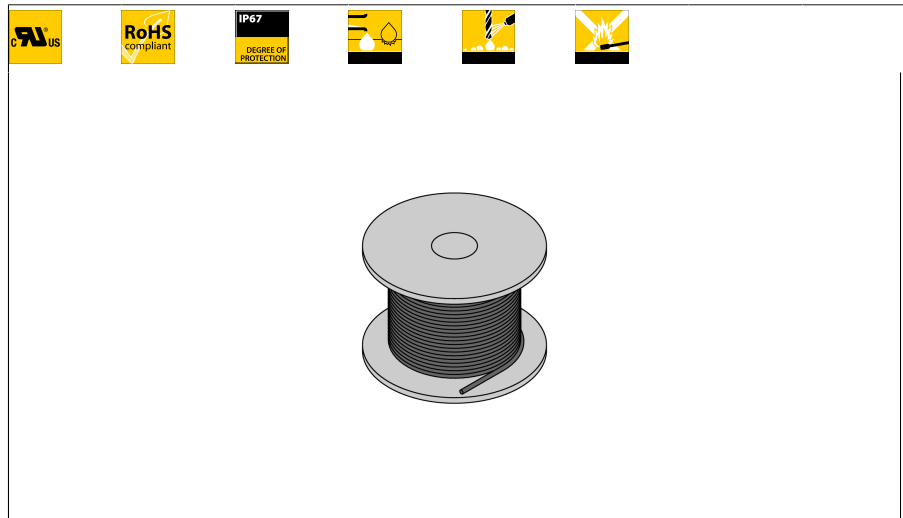

- 8-polig
- geschirmt
- Материал оболочки: ПВХ с экранированием
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Стойкие к кислотным и щелочным растворам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержат LABS
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 100 мм

Тип	CABLE8x0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
Идент. №	6627976

Количество поля	8
-----------------	---

Основные данные	
Диаметр кабеля	6.4 +/-0.20мм
Длина кабеля	100 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм ²
Порядок проводов литцендрата	32x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	2 A
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 79 /км

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C

Поперечное сечение проводника

