



**Кабель привода/датчика, ПВХ**  
**кабель в бухтах**  
**CABLE12x0.14-SH-PVC-BK-100M/TEL**



- **Материал оболочки: ПВХ с экранированием**
- **Цвет оболочки: черный**
- **Хим. стойкие и маслостойкие**
- **Огнестойкие**
- **Стойкие к кислотным и щелочным растворам**
- **Устойчивы к микробам и гидролизу**
- **Не содержат LABS**
- **Сертификат: cULus**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Степень защиты IP67**
- **Длина кабеля: 100 м**

**Поперечное сечение проводника**

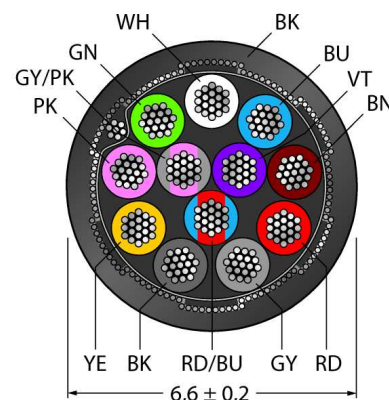

<b>Тип</b>	CABLE12x0.14-SH-PVC-BK-100M/TEL
<b>Идент. №</b>	6627978
<b>Количество поля</b>	12
<b>Основные данные</b>	
Диаметр кабеля	6.6 +/-0.20мм
Длина кабеля	100 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Ядро поперечного сечения	12x0.14мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	18x0.1 мм
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	1.5 A
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 138 /км
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C