



Кабель привода/датчика, ПВХ
кабель в бухтах
CABLE12x0.14-SH-PVC-BK-500M/TEL

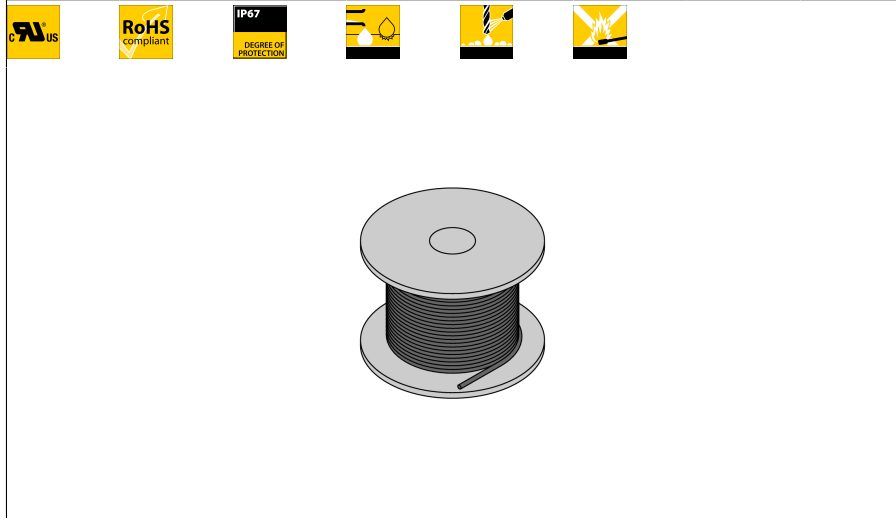

- **Материал оболочки: ПВХ с экранированием**
- **Цвет оболочки: черный**
- **Хим. стойкие и маслостойкие**
- **Огнестойкие**
- **Стойкие к кислотным и щелочным растворам**
- **Устойчивы к микробам и гидролизу**
- **Не содержат LABS**
- **Сертификат: cULus**
- **Соответствие директиве RoHS**
- **Степень защиты IP67**
- **Длина кабеля: 500 м**

Поперечное сечение проводника

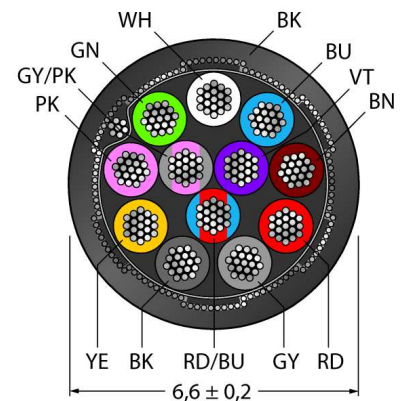

Тип	CABLE12x0.14-SH-PVC-BK-500M/TEL
Идент. №	6627979
Количество поля	12
Основные данные	
Диаметр кабеля	6.6 +/-0.20мм
Длина кабеля	500 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Ядро поперечного сечения	12x0.14мм ²
Порядок проводов литцендрата	18x0.1 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	1.5 A
сопротивление изоляции	> 30.5 МΩ/км
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 138 /км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C