


**Кабель привода/датчика, ПВХ**  
**кабель в бухтах**  
**CABLE8x0.25-XX-PVC-BK-500M/TEL**

**TURCK**

Industrial  
Automation

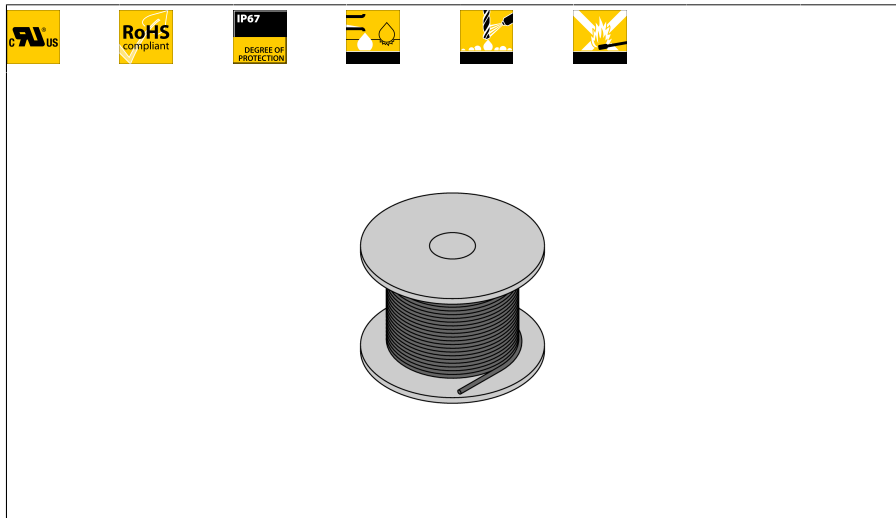

- 8-polig
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 500 м

Тип	CABLE8x0.25-XX-PVC-BK-500M/TEL
Идент. №	6627981

Количество поля	8
-----------------	---

**Основные данные**

Диаметр кабеля	5.9 +/-0.20мм
Длина кабеля	500 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	32x0.1 мм

**Электрические характеристики +20 °C**

Допустимая нагрузка	2 A
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 79 /км

**Механические и химические свойства**

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C

**Поперечное сечение проводника**

