


Соединительные кабели для датчиков и приводов / ПВХ
 Соединительный кабель
 WKC4.221T-4/TEB


TURCK

Industrial
Automation

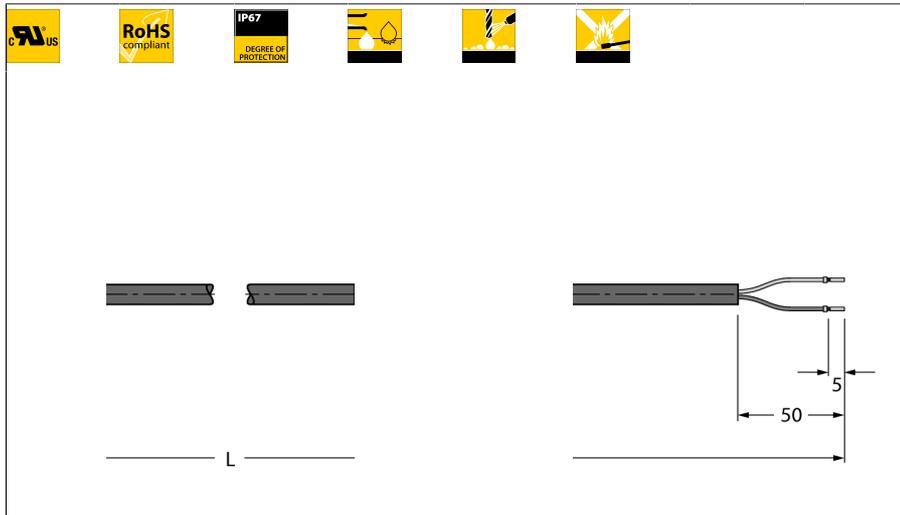

- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: синий
- Огнестойкие
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 4.0 м

Поперечное сечение проводника



Тип	WKC4.221T-4/TEB
Идент. №	6628471
Количество поля	2
Основные данные	
Диаметр кабеля	5.2 +/-0.20мм
Длина кабеля	4 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	голубой
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.5мм ²
Порядок проводов литцендрата	64x0.1 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C

схема

