



**Соединительные кабели для датчиков и приводов / ПВХ  
кабель в бухтах  
CABLE(4+1)x0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG**

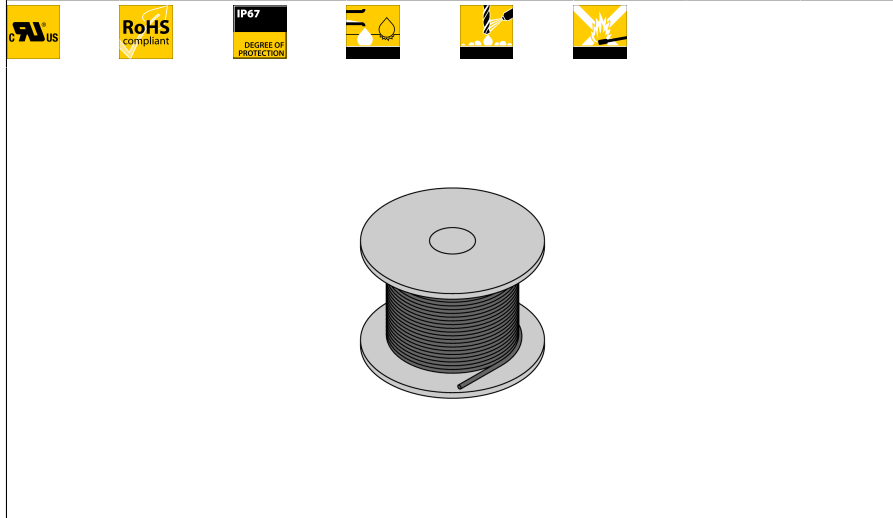

- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: серый
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 500 м

**Поперечное сечение проводника**

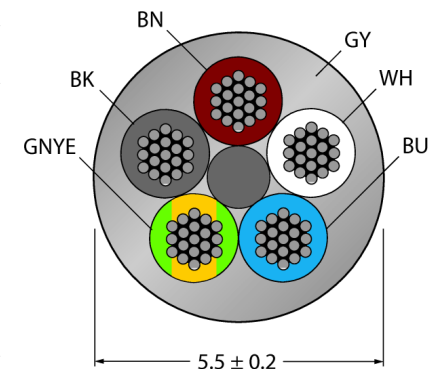

<b>Тип</b>	CABLE(4+1)x0.34-XX-PVC-GY-500M/TEG
Идент. №	6628857
<b>Количество поля</b>	4+PE
<b>Основные данные</b>	
Диаметр кабеля	5.5 +/-0.20мм
Длина кабеля	500 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	серый
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 мм
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МΩ/км
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км
<b>Механические и химические свойства</b>	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C