


Соединительные кабели для датчиков и приводов / PBX

Соединительный кабель

WSC5T-2/TEY

TURCK



Industrial
Automation

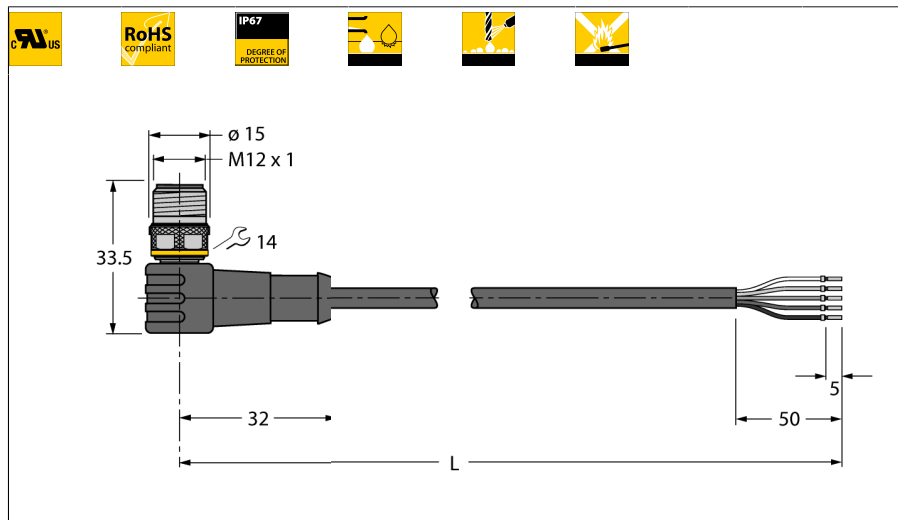

- Вилка M12, угловая, 4-конт. + PE
- Материал оболочки: PBX
- Цвет оболочки: желтый
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 2.0 м

Тип WSC5T-2/TEY
Идент. № 6629917

Поперечное сечение проводника

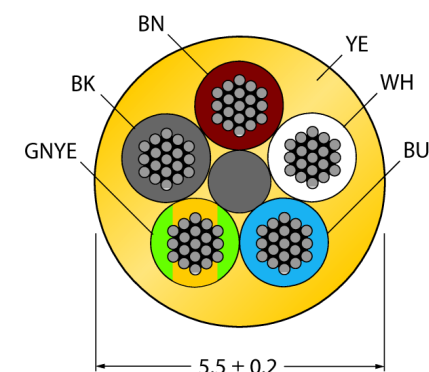

Разъем А-стороннее
Количество поля 4+PE
Контакты латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластмасса, TPU, черн.
Ручка пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы > 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности 3
Момент затяжки 0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

Основные данные
Диаметр кабеля 5.5 +/-0.20мм
Длина кабеля 2 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля желтый
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения 5x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата 42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка 4 A
Напряжение [U_{max}] макс. 60 V
сопротивление изоляции > 30.5 MΩ/km
Напряжение пробоя 2000 V
Прямое сопротивление макс. 57 /км

Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка) > 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение) > 10 x Ø
температура окружающей среды
в состоянии покоя -40 ... 105°C
в движении..... 0 ... 80°C

Общая информация

На чертеже показана версия дизайна с шестигранной накидной гайкой (дата производства после 11/2016).

схема

1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE