


Соединительные кабели для датчиков и приводов / ПВХ

Кабельный соединитель

WKC5T-0,6-RSC5T/TEY

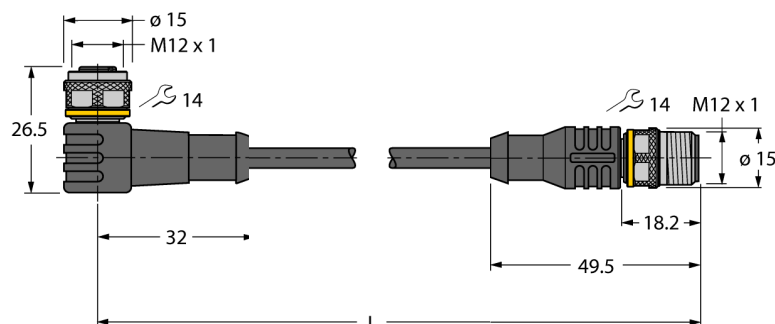

- Розетка M12, угловая, 4-конт. + PE
- Вилка M12, прямая, 4-конт. + PE
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Сертификат: cULus
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 0.6 м

Тип WKC5T-0,6-RSC5T/TEY
Идент. № 6629926

Разъем А-стороннее

Количество поля Розетка, M12 x 1, угловой
Контакты 4+PE
Подложка контактов латунь, CuZn, золоченный
Ручка пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы > 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности 3
Момент затяжки 0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

вилка

Количество поля Разъем, M12 x 1, прямой
Контакты 4+PE pins
Подложка контактов медь, CuZn, золоченный
Ручка пластиковый, TPU, черный
Соединительная гайка/винт пластик, TPU
Класс защиты латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы IP67, только в затянутом состоянии
Степень загрязненности > 100 Срок службы контактов
Момент затяжки 3
0.8 ... 1 Нм
(соблюдайте макс. значения!)



Основные данные

Диаметр кабеля 5.5 +/- 0.20 мм
Длина кабеля 0.6 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля желтый
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения 5x0.34 мм²
Порядок проводов литцендрата 42x0.1 мм

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка 4 А
Напряжение [U_{max}] макс. 60 В
сопротивление изоляции > 30.5 МΩ/км
Напряжение пробоя 2000 В
Прямое сопротивление макс. 57 /км

Поперечное сечение проводника

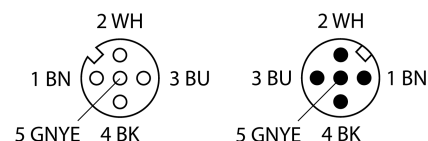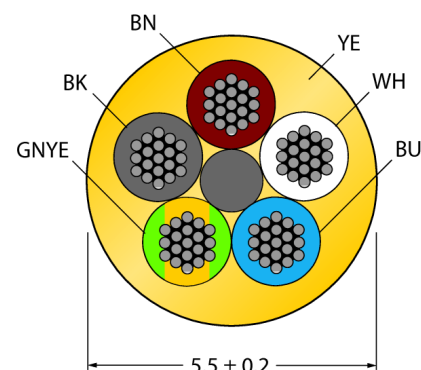

Общая информация

На чертеже показана версия дизайна с шестигранной накидной гайкой (дата производства после 11/2016).

схема



Соединительные кабели для датчиков и приводов / ПВХ
Кабельный соединитель
WKC5T-0,6-RSC5T/TEY

TURCK

Industrial
Automation

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C