



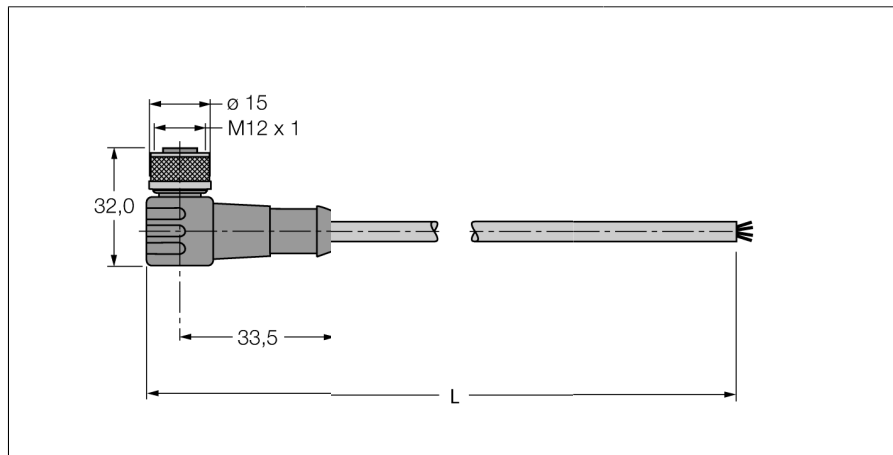


- 4-конт., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: ПУР оболочка, желт.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Аллюминиевая фольга, медный провод
- Диаметр оболочки: 6,4 мм
- Для подвижных кабельных трекков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Open end
- Длина кабеля: 10 м

Тип	WK4.5T-10/S2500
Идент. №	6699209
Разъем А-стороннее	
Количество поля	Розетка, M12 x 1, угловой
Контакты	5
Подложка контактов	металл, CuZn, золоченный
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	пластмасса, TPU, черн.
Уплотнитель	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Класс защиты	пластмасса, FPM/FKM
Момент затяжки	IP67, только в затянутом состоянии
	0.6 ... 1 Нм
Механический срок службы	(соблюдайте макс. значения!)
Степень загрязненности	> 100 Срок службы контактов
	3

Поперечное сечение проводника

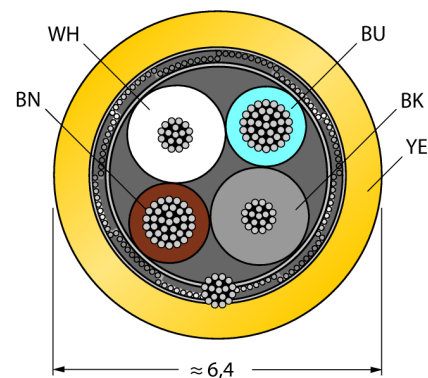

Подпись контактов

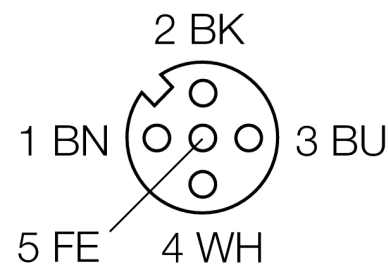

Кабель	S2500
Диаметр кабеля	Ø 6.4мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PUR, желтый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 8 x Ø
Радиус загиба	Ø 50мм, > 1мил. циклов
Цвета провода	Power: BN, BU Data: WH, BK
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.2мм²
DC устойчивость (петля)	103 /км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм²

Напряжение [Umax]	макс. 30 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20963
отслеживание маршрутов	да
безгалогенный	да