


удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP
4 входа, 4 выхода
FAS4-CSG44-A

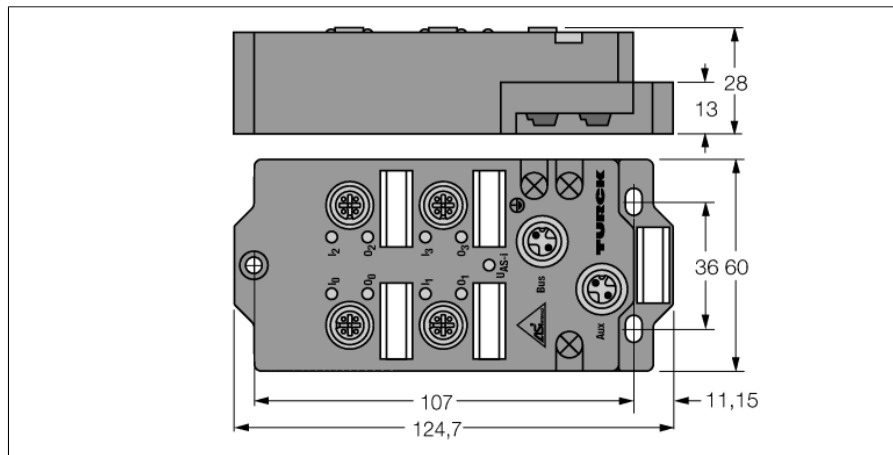

- bus соединение при помощи AS-interface плоского кабеля или разъема M12 x 1
- соединение полевых приборов при помощи разъема M12 x 1
- AS-i спецификация V2.1
- ток короткого замыкания
- встроенный корпус
- степень защиты IP67
- диапазон адресов 1...31
- 4 входа PNP
- 4 выхода PNP
- 24 VDC
- дополнительное эл для выходов


| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | FAS4-CSG44-A |
| Идент. № | 6821325 |
| Количество каналов | 4/4 |
| Рабочее напряжение | 18...31 (AS-i) В DC |
| Внутренний расход энергии | <20 mA плюс напряжение I/O |
| Входы | |
| Количество каналов | 4 |
| Мин. уровень тока сигнала | 2 mA на 24 VDC |
| Макс. уровень тока сигнала | 3...3.4 mA at 24 VDC |
| Задержка на входе | 2.5 мс |
| Макс. входной ток | Всего: 700 mA |
| Количество каналов | 4 |
| Выходной ток на канал | 700 mA (Aux) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Адресный диапазон полевой шины | 1...31 |
| Адресация полевой шины | AS-i addressing tool |
| Светодиоды шины | I/O: зеленый = включено . красный = короткое замыкание(выход) AS-i зеленый = ОК . красный / зеленый |
| Размеры (Ш x Д x В) | 60 x 124.7 x 28мм |
| материал корпуса | со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30) |
| Монтаж | 4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм |
| Рабочая температура | -25°C...70°C |
| Класс защиты | IP67 |

Полевая шина



Вход/выход M12 x 1

3-wire pnp sensor
DC actuator



Источник питания

