


**удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP  
3 выхода  
FAS4-S0003G-A**

**TURCK**


Industrial  
Automation

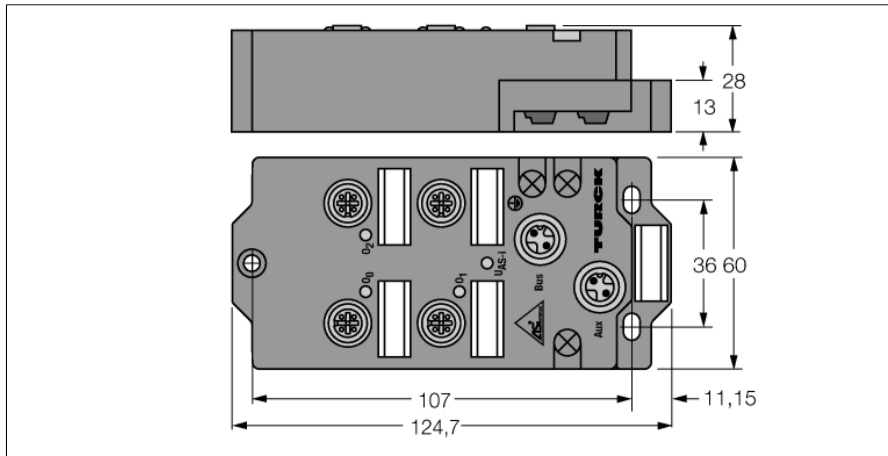

- bus соединение при помощи AS-interface плоского кабеля или разъема M12 x 1
- соединение полевых приборов при помощи разъема M12 x 1
- AS-i спецификация V2.1
- ток короткого замыкания
- встроенный корпус
- степень защиты IP67
- диапазон адресов 1...31
- 3 выхода PNP
- 24 VDC
- дополнительное эд для выходов


Тип	FAS4-S0003G-A
Идент. №	6821326
<b>Рабочее напряжение</b>	18...31 (AS-i) В DC
Внутренний расход энергии	<20 мА плюс напряжение I/O
<b>Количество каналов</b>	3
Выходной ток на канал	700 мА (Aux)
Защита от короткого замыкания	да
<b>Адресный диапазон полевой шины</b>	1...31 A/B
Адресация полевой шины	AS-i addressing tool
<b>Светодиоды шины</b>	I/O: зеленый = включено . красный = короткое замыкание( выход) AS-i зеленый = ОК . красный / зеленый
<b>Размеры (Ш x Д x В)</b>	60 x 124.7 x 28мм
материал корпуса	со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30)
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Рабочая температура	-25°C...70°C
Класс защиты	IP67

**Полевая шина**



**Выход M12 x 1**

DC actuator



**Источник питания**

