



piconet® автономный модуль DeviceNet™
2 -канальная модульная ширина импульса (PWM)
SDNB-0002D-0002

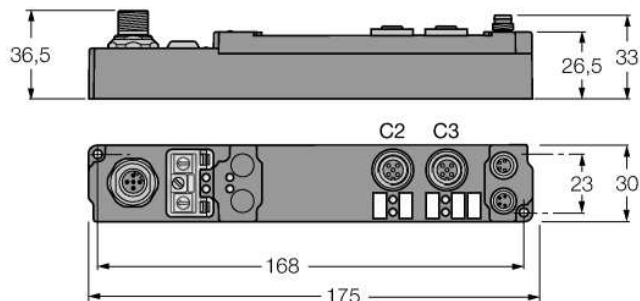


- модуляция ширины импульса
- 2-канальный
- 2.5 A на канал
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолоком
- испытан на ударпрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67


Полевая шина M12 x 1



Выход M12 x 1



Питание M8 x 1



Тип	SDNB-0002D-0002
Идент. №	6824080
Количество каналов	2
Рабочее напряжение	20...29 В DC
Рабочий ток	≤ 25 mA
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus операционное напряжение
V/R выход	0.5 A проверка короткого замыкания
Выходной ток на канал	2.5
Тип нагрузки	резистивный, индуктивный
Базовая частота	1 Hz...20 kHz (default 250 Hz)
Коэффициент использования	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Разрешение	10 Бит
Обратный диод	на выходе
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 175 x 26.5 мм
Рабочая температура	0...+55 °C
Температура хранения	-25 до 85 °C
Испытание на виброустойчивость	соотв. EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, cULus