



<b>Тип</b>	SCO-B-04A-0009
Идент. №	6824146
<b>Количество каналов</b>	4
Рабочее напряжение	20...29 V DC
Рабочий ток	≤ 40 mA
<b>Скорость передачи данных полевой шины</b>	10 кбит/с ... 1 Мбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus опреационное напряжение
<b>Количество каналов</b>	4...20 mA аналоговый выход
Сопротивление нагрузки	< 500 Ω
Электрическая изоляция	Fieldbus опреационное напряжение
<b>Время преобразования</b>	< 3,5 мс
Относительная погрешность	< +- 0,3 % полной шкалы
Питание привода	нагрузочное напряжение
<b>Размеры (Ш x Д x В)</b>	30 x 175 x 26.5мм
Рабочая температура	0...+55 °C
Температура хранения	-25 до 85 °C
Испытание на виброустойчивость	соответ. EN 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, cULus

- 4 аналоговых выхода 0/ 4..20 mA
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкоц параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и вибрустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67


#### Полевая шина M12 x 1



#### Выход M12 x 1



#### соединение - выходы

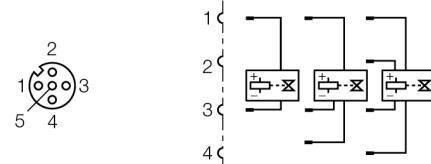

#### Питание M8 x 1

