

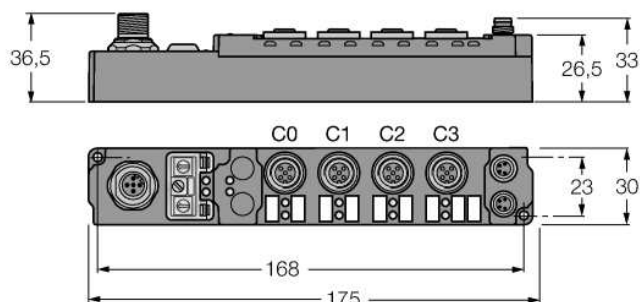





- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

Тип Идент. №	SCOB-0800D-0004 6824148
Количество каналов Рабочее напряжение	8 20...29 В DC
Скорость передачи данных полевой шины Адресация полевой шины Сервисный интерфейс Электрическая изоляция	10 кбит/с ... 1 Мбит/с 0 to 99 параметризация при помощи I/O-ASSISTANT Fieldbus опрационное напряжение
Количество каналов Напряжение на входе Минимальный уровень напряжения сигнала Максимальный уровень напряжения сигнала Задержка на входе Макс. входной ток	8 цифровых выхода в соответствии с EN 61131-2 20...29 В DC от рабочего напряжения -3...5 В DC (EN 61131-2, тип 2) 11...30 В DC (EN 61131-2, тип 2) 3 мс 6 mA
Размеры (Ш x Д x В) Рабочая температура Температура хранения Испытание на виброустойчивость Испытание на ударостойкость электро-магнитная совместимость Класс защиты Approvals	30 x 175 x 26.5мм 0...+55 °C -25 до 85 °C соотв. EN 60068-2-6 в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27 в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 IP67 CE, cULus



piconet® автономный модуль CANopen
 8 цифровых входных фильтров, 3 мс
 SCOB-0800D-0004



Данные в образе процесса

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0 (M8)	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 0 (M12)	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4

C... = Connector No., P... = Pin No.