



piconet® автономный модуль CANopen
4 аналоговых входов ±10 V
SCOB-40A-0005

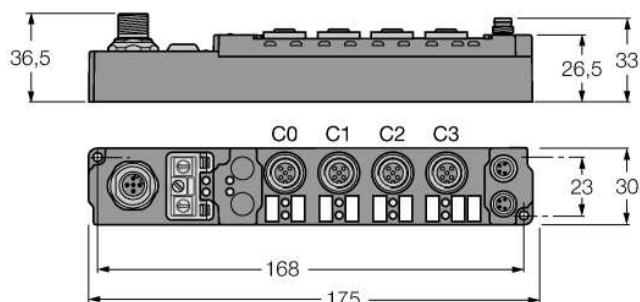


- 4 аналоговых входов ±10 V
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67


Полевая шина M12 x 1




Вход M12 x 1



Соединение - входы

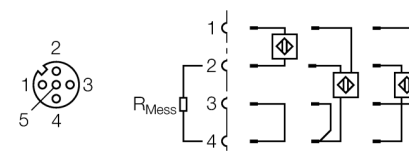

Питание M8 x 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

Тип	SCOB-40A-0005
Идент. №	6824159
Количество каналов	4
Рабочее напряжение	20...29 В DC
Рабочий ток	≤ 55 mA
Скорость передачи данных полевой шины	10 кбит/с ... 1 Мбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus операционное напряжение
Количество каналов	4 аналоговых входов ±10 V
Входное сопротивление	> 100 кΩ
Электрическая изоляция	Fieldbus операционное напряжение
Синфазное напряжение	макс. 35 V
Измеряемый ток	0,5 mA
Время преобразования	250 мс
Относительная погрешность	< ± 0.3 % полной шкалы
Входной фильтр	различный
Питание датчика	нагрузочное напряжение
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 175 x 26.5mm
Рабочая температура	0...+55 °C
Температура хранения	-25 до 85 °C
Испытание на виброустойчивость	соотв. EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, cULus