



**piconet® автономный модуль DeviceNet™**  
**4 аналоговых входа 0(4)...20 mA**  
**SDNB-40A-0007**




- 4 аналоговых входа 0(4)...20 mA
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67


#### Полевая шина M12 x 1




#### Вход M12 x 1



#### Соединение - входы

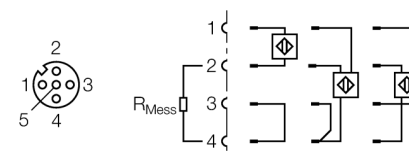

#### Питание M8 x 1



Тип SDNB-40A-0007  
Идент. № 6824172

Количество каналов 4  
Рабочее напряжение 20...29 V DC  
Рабочий ток ≤ 55 mA

Скорость передачи данных полевой шины 125 / 250 / 500 кбит/с  
Адресация полевой шины 0 to 99  
Сервисный интерфейс параметризация при помощи I/O-ASSISTANT  
Электрическая изоляция Fieldbus операционное напряжение

Количество каналов 20...20 mA 4 аналоговых выхода  
Входное сопротивление 80 Ω  
Электрическая изоляция Fieldbus операционное напряжение

Синфазное напряжение макс. 35 V  
Измеряемый ток 0,5 mA  
Время преобразования 250 мс  
Относительная погрешность < ± 0.3 % полной шкалы  
Входной фильтр различный  
Питание датчика нагрузочное напряжение

Размеры (Ш x Д x В) 30 x 175 x 26.5mm  
Рабочая температура 0...+55 °C  
Температура хранения -25 до 85 °C  
Испытание на виброустойчивость соотв. EN 60068-2-6  
Испытание на удароустойчивость в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27  
электро-магнитная совместимость в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4  
Класс защиты IP67  
Approvals CE, cULus