



Измерение скорости потока встраиваемый в линию с оценочной электроникой FCMI-3/8D08DYA4P-LI-UP8X-H1141

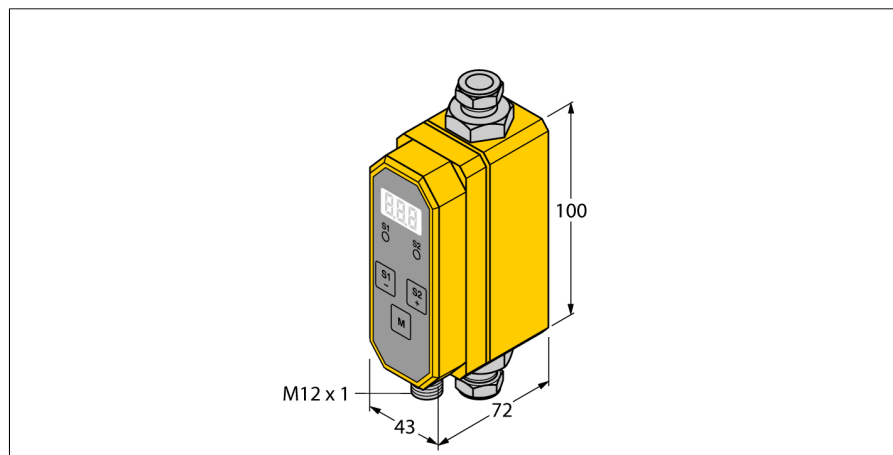

- Возможен выбор единиц измерения: Галлоны (по умолчанию) - литры
- Постоянный ток, 4-проводн., 21.6... 26.4 В DC
- НО/НЗ прог., PNP выход
- 4...20 мА аналоговый выход
- Аналоговый выход обеспечивает токовый сигнал, пропорциональный скорости потока (расходу) в рамках рабочего диапазона
- Розетка, M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Магнито-индуктивные встраиваемые в линию датчики контроля потока TURCK серии FCMI основаны на принципе Фарадея. Постоянное магнитное поле в измерительной трубке отклоняет свободные заряженные носители в измеряемой среде к стенкам трубки. Из-за разделения зарядов создается напряжение, которое воспринимается двумя электродами, расположенными под углом. Величина напряжения зависит от скорости потока, если магнитное поле известно. Таким образом FCMI расходомер надежно и без механического износа детектирует поток различных жидких сред, которые характеризуются минимальной проводимостью.

Тип	FCMI-3/8D08DYA4P-LI-UP8X-H1141
Идент. №	6870816
Условия монтажа	встроенный датчик
Прикладная область	жидкости
Рабочий диапазон расхода	0...40 л/мин.
Время готовности	6...10 с
Время включения	0,5...8 с
Температура среды	5...60 °C
Температура окружающей среды	0...60 °C
Рабочее напряжение	21.6... 26.4В =
Потребление тока	≤ 100 мА
Выходная функция	PNP/аналоговый выход, Н.О./Н.З., программир.
Номинальный рабочий ток	0.2 А
Защита от короткого замыкания	да
обратной полярн.	да
Токовый выход	4...20мА
Нагрузка	200...500Ом
Класс защиты	IP65
Материал корпуса	Пластмасса, ПБТ
Материал датчика	нерж. сталь, AISI 316Ti
Соединение	разъем, M12 x 1
Устойчивость к давлению	10 бар
Подключение к процессу	swagelok 3/8"
Опции программирования	Код доступа, точка переключения, НЗ/НО, гистерезис, задержка включения/выключения, фильтр сигналов, переключение единиц измерения (галлон - литр)