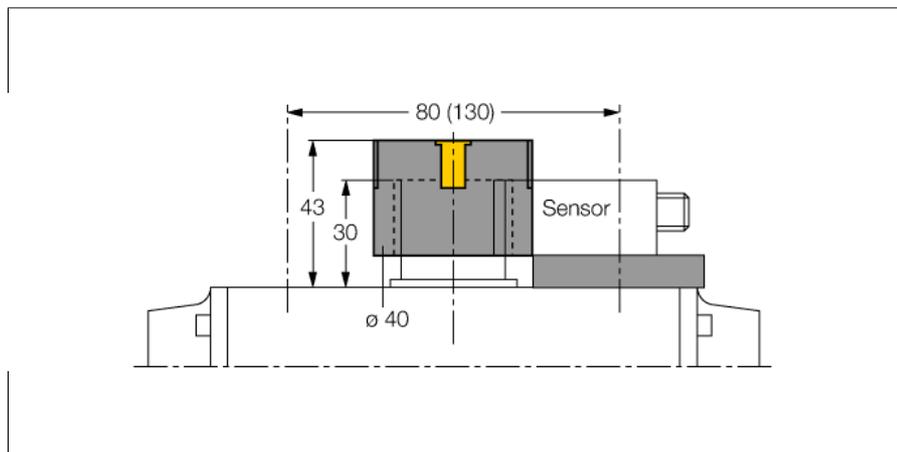


## Комплектующие для монтажа BTS-DS20-TK1

**TURCK**Industrial  
Automation

- работающее оборудование (puck)
- уменьшенное конечное положение
- for clockwise or counter-clockwise rotating drives
- optical displays rotatable by 90 °
- hole pattern on flange surface 30 x 80 mm (30 x 130 mm); connection shaft (shaft extension) height 30 mm / Ø max. 30

### Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

Тип	BTS-DS20-TK1
Идент. №	6900156
Конструкция	аксессуары для сдвоенных датчиков, Ni4-DS20-...
Материал корпуса	Пластмасса, PP-GF30
В объем поставки включены:	Привод, разделительная пластина (10 мм), винты

