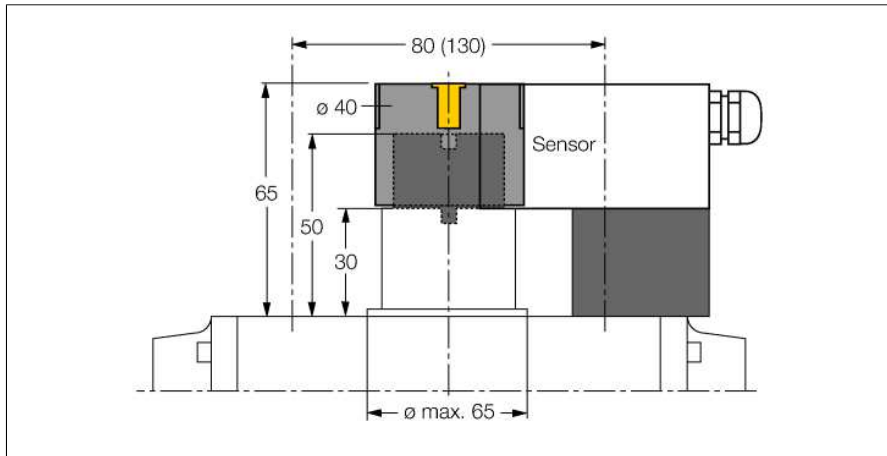


Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-Z06

TURCKIndustrial
Automation

| | |
|------------------|---|
| Тип | BTS-DSU35-Z06 |
| Идент. № | 6900402 |
| Конструкция | аксессуары для двойных датчиков, Ni4-DSU35... |
| Материал корпуса | Пластмасса |

Монтажный набор для больших приводов вращения:
Ø шайбы и захватного кольца :
max. 65 мм
конфигурация пробивок на поверхности фланца:
30 x 80 мм (30 x 130 мм)
соединительный штифт (штифт натяжения):
высота 30 / Ø max. 40 мм
Включены в объем поставки:
1 разделительная пластина, 30 мм (POM)
1 кольцо-прокладка 20 мм(PP-GF30)
для монтажа пластины:
2 цилиндрических винта M5 x 45 [DIN 912-A2]
2 стопорных шайбы A5 [DIN 137-A2]);
для монтажа шайбы с разделительным кольцом:
1 винт с потайной головкой M6 x 45 [DIN 7991-A2])
Разделительное кольцо с крестообразной 4x4 мм канавкой, которая дает возможность сдвига привода на 90°, на-прим., для поперечно расположенных приводов.

Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

