


## Комплектующие для монтажа BTS-DSU35-Z07

**TURCK**

Industrial  
Automation

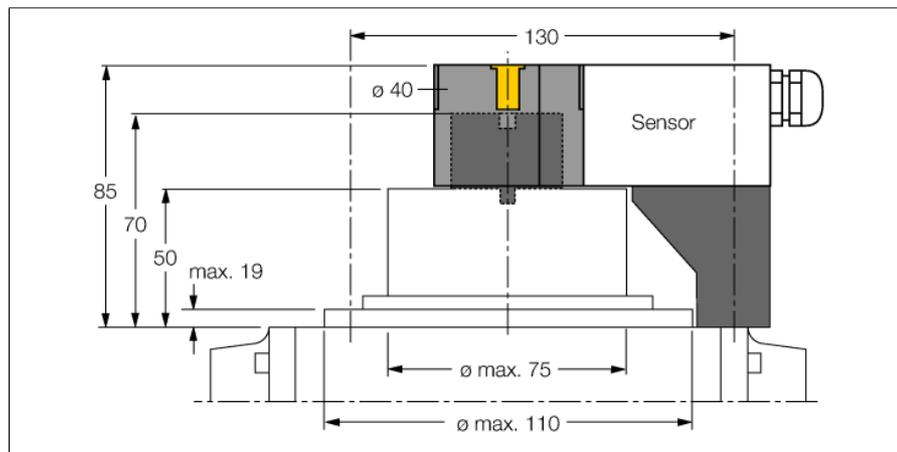

**Монтажный набор для больших приводов вращения:**  
**Ø шайбы и захватного кольца :**  
 max. 110 мм  
**конфигурация пробивок на поверхности фланца:**  
 30 x 130 мм  
**соединительный штифт (штифт натяжения):**  
 высота 50 / Ø max. 75 мм  
**Включены в объем поставки:**  
 1 разделительная пластина, 50 мм (POM)  
 1 кольцо-прокладка 20 мм (PP-GF30)  
**для монтажа разделительной пластины:**  
 2 цилиндрических винта M5 x 45 [DIN 912-A2];  
 2 цилиндрических винта M5 x 65 [DIN 912-A2];  
 4 стопорных шайбы A5 [DIN 137-A2];  
**для монтажа шайбы с разделительным кольцом:**  
 1 винт с потайной головкой M6 x 45 [DIN 7991-A2])  
**Разделительное кольцо с крестообразной 4x4 мм канавкой, которая дает возможность сдвига привода на 90°, на-прим., для поперечно расположенных приводов.**

Тип	BTS-DSU35-Z07
Идент. №	6900403
Конструкция	аксессуары для двойных датчиков, Ni4-DSU35...
Материал корпуса	Пластмасса

### Общее описание

Сдвоенные датчики предназначены специально для детектирования положения приводов вращения. Они сочетают надежность бесконтактных индуктивных датчиков с гибкостью модульной системы. Широкий диапазон практико-ориентированных аксессуаров обеспечит оптимальную адаптацию к Вашей системе.

