


- мультифункциональный адаптер для соединения со стандартными датчиками
- степень защиты IP67
- 4-пиновый разъем M12 x 1, "мама"
- 4-пиновый разъем M12 x 1, "папа"
- 4-проводной, 10...30 В DC
- усиление мощности переключения
- макс. выходной ток 400 мА

Схема подключения

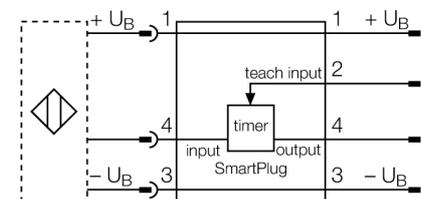

Принцип действия

Счетчик SmartPlug SPC1-AP6X считает импульсы и паузы на выходе датчика и подходит для мониторинга остановки, скорости или определения полосы. Обе функции можно подключить.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Тип | SPC1-AP6X |
| Идент. № | 6901090 |
| Температура окружающей среды | 0...+60 °C |
| Рабочее напряжение | 10... 30В = |
| Выходная функция | 4-проводн. |
| Класс изоляции | □ |
| Размеры | 60 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса, ПБТФ |
| Класс защиты | IP67 |

Функциональная арматура

| Наименование | Идент. № | | Чертеж с размерами |
|--------------|----------|-------------------|---|
| VB2-SP1 | 6999084 | Адаптер обучения: |  |