
TURCK

Круглый разъем M12 x 1 разборный разъем "мама", угловой B8251-0



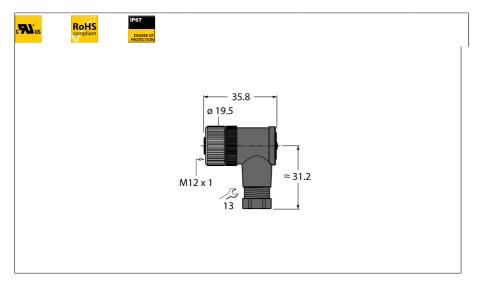

Тип Идент. №	B8251-0 6904602
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, РА, черн.
Ручка	пластмасса, РА, черн.
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4 6мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способ-	0.140.75мм ²
ность	
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 A
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \ \Omega$
Прямое сопротивление	≤ 8 mOm
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 85°C
Сертификаты	UL

- А-код
- Пластиковая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Конфигурация клеммника

