


**Аксессуары для полевых шин**  
**Заказной разъем**  
**BMSS8141-0/9**



**TURCK**

Industrial  
Automation

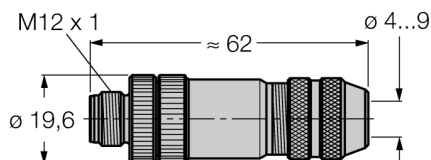

- Версия: разъем M12
- разборный
- Заземляющая пружина
- 4-контактн., прямой, никелированный латунная ручка
- диаметр кабеля 4.0...9.0 мм
- для PROFIBUS-DP

**подключение PROFIBUS-PA**

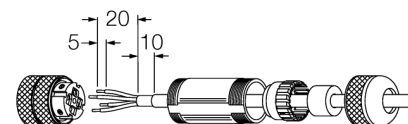

<b>Тип</b>	BMSS8141-0/9
<b>Идент. №</b>	6904701
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная вилка, с экранированием, M12 x 1, прямой
<b>Количество поля</b>	4
<b>Контакты</b>	металл, CuZn,CuSnZn, Покрытие: optalloy
<b>Подложка контактов</b>	пластмасса, PA, серый
<b>Ручка</b>	металл, GD-ZnAl, серый
<b>Соединительная гайка/винт</b>	латунь, CuZn, никелированный
<b>Уплотнитель</b>	пластмасса, FPM/FPM
<b>Резьбовое уплотнение</b>	пластмасса, NBR
<b>Резьбовое уплотнение</b>	PG 9
<b>Внешний диаметр кабеля</b>	мин. 4... 9мм
<b>Поперечное сечение проводника/прижимная способность</b>	0.14...0.75мм <sup>2</sup>
<b>Тип соединения</b>	клеммник под винт/под зажим
<b>Степень загрязненности</b>	3
<b>Класс защиты</b>	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
<b>Напряжение [U<sub>max</sub>]</b>	макс. 125 В
<b>Допустимая нагрузка</b>	4 А
<b>сопротивление изоляции</b>	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Прямое сопротивление</b>	≤ 5 МОм
<b>температура окружающей среды</b>	
<b>в состоянии покоя</b>	-25 ... 90°C
<b>в движении.....</b>	-25 ... 90°C