


Аксессуары для полевых шин
Заказной разъем
BMS8141-0/9



TURCK

Industrial
Automation

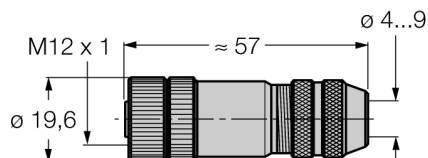

- Версия: разъем M12 "мама"
- разборный
- Заземляющая пружина
- 4-контактн., прямой, никелированный латунная ручка
- выход кабеля 4.0...9.0 мм
- для PROFIBUS-DP

подключение PROFIBUS-PA

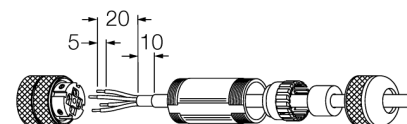

Тип	BMS8141-0/9
Идент. №	6904702
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, с заземлением, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn,CuSnZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, серый
Ручка	металл, GD-ZnAl, серый
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 9мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U _{max}]	макс. 125 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

температура окружающей среды

в состоянии покоя	-25 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C