


Соединитель 7/8"


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

B4151-0/13.5

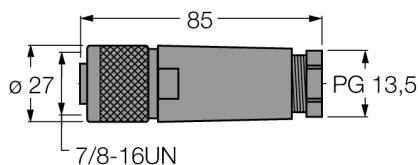


- Для применения в сетях DeviceNet™/ CANopen
- Металлическая соединительная гайка
- UL сертификат
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG13.5 резьба
- Пучок кабеля 10.0...12 мм

Конфигурация клеммника



Тип	B4151-0/13.5
Идент. №	6904715
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PBT UL94-V0, черн.
Ручка	пластмасса, PBT(UL 94 V0), черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG 13.5
Внешний диаметр кабеля	мин. 10... 12мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Источник питания



Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 3 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды в состоянии покоя	-25 ... 85°C
Сертификаты	UL