


M8 x 1 / Ø8 мм соединитель круглый


Розетка, прямая, под индивидуальные требования

HA5131-0

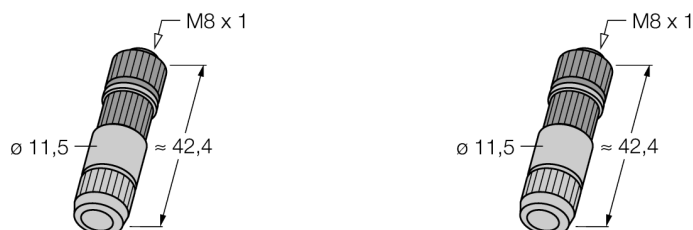

- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- 3-контакт.
- Диаметр кабеля 2.5...5.1 мм

Конфигурация клеммника



Тип	HA5131-0
Идент. №	6905404
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M8x1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Внешний диаметр кабеля	мин. 2.5... 5.1мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Основные данные

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U _{max}]	макс. 32 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-5 ... 50°C
-------------------	-------------