


# Круглый разъем M12 x 1


## Розетка, прямая, под индивидуальные требования

### HA8141-0

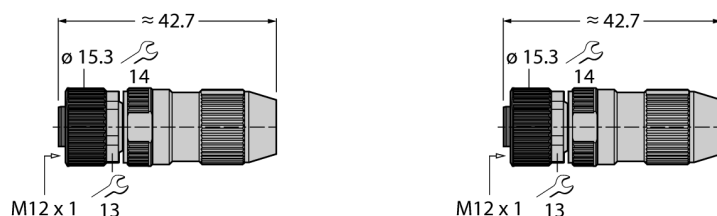

- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- А-код
- 4-контакт.
- Метрическая резьба M12x 1
- Диаметр кабеля 4.0...5.1 мм

#### Конфигурация клеммника



Тип	HA8141-0
Идент. №	6905407
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M12 x 1
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 5.1мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.34мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

#### Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [Umax]	макс. 32 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

#### Механические и химические свойства

температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-5 ... 50°C