


Соединитель 7/8"

Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
BS4151-0/11

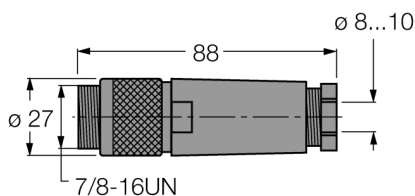

- Для применения в сетях DeviceNet™/CANopen
- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- PG11 резьба
- Пучок кабеля 8.0...10.0 мм

Полевая шина



Источник питания

Тип	BS4151-0/11
Идент. №	6914507
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, анодированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 11
Внешний диаметр кабеля	мин. 8... 10мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
Сертификаты	UL

