


Аксессуары для полевых шин
Заказной разъем
BS4151-0/16


TURCK

Industrial
Automation

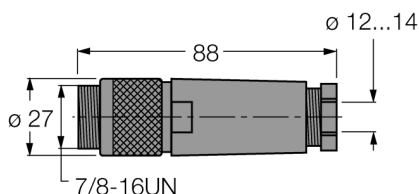

- Версия: Разъем
- круглый разъем, 7/8"
- разборный
- клеммник под винт
- 5-контакт., прямой
- диаметр кабеля 12.0...14.0 мм

Полевая шина



Источник питания

Тип	BS4151-0/16
Идент. №	6914519
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, анодированный
Уплотнитель	пластмасса
Резьбовое уплотнение	PG 16
Внешний диаметр кабеля	мин. 12... 14мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-40 ... 90°C
Сертификаты	UL

