


**Аксессуары для полевых шин**  
**Заказной разъем**  
**BS4148-0/9**


**TURCK**

Industrial  
Automation


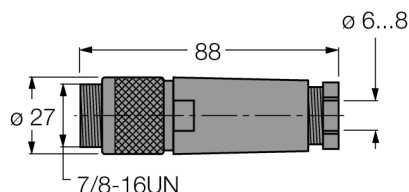


- Версия: Разъем
- круглый разъем, 7/8"
- разборный
- клеммник под винт
- 4-контакт., прямой, анодированная алюминиевая гайка
- диаметр кабеля 6...8 мм
- для использования в PROFIBUS-PA и питания подчиненных устройств в сетях DeviceNet

**подключение PROFIBUS-PA**



**Источник питания**

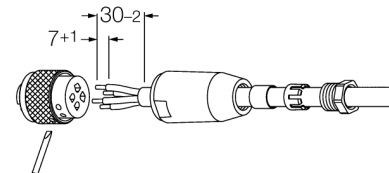

Тип	BS4148-0/9
Идент. №	6914522
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборный соединитель, 7/8", прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Резьбовое уплотнение	PG 9
Соединительная гайка/винт	металл, Al, анодированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Внешний диаметр кабеля	6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	макс. 1 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...1.5мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Экран</b>	нет
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>температура окружающей среды</b>	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-40 ... 90°C