



**Аксессуары для полевых шин
Заказной разъем
BKV8140-0/9**


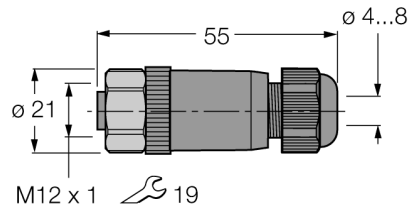


- Версия: разъем M12 "мама"
- разборный
- 4-контактн., прямой, гайка из нерж. стали
- Диаметр кабеля 4.0...8.0 мм
- Для PROFIBUS-DP и FOUNDATION™ fieldbus

подключение PROFIBUS-PA



подключение FOUNDATION™ fieldbus

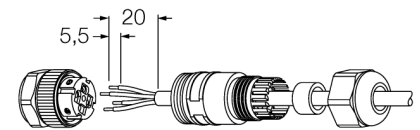

Тип	BKV8140-0/9
Идент. №	6914538
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn,CuSnZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 9
Внешний диаметр кабеля	мин. 4... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C