




Аксессуары для полевых шин Заказной разъем BKV8240-0/9

- Версия: разъем M12 "мама"
- разборный
- 4-контактн., угловой, гайка из нерж. стали
- Диаметр кабеля 4.0...8.0 мм
- Для PROFIBUS-DP и FOUNDATION™ fieldbus

подключение PROFIBUS-PA



подключение FOUNDATION™ fieldbus

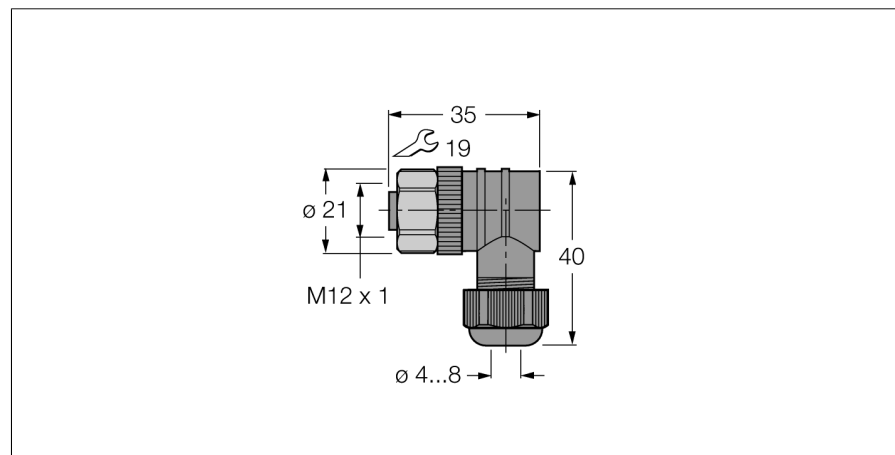

Тип	BKV8240-0/9
Идент. №	6914540
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn,CuSnZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Резьбовое уплотнение	PG 9
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Внешний диаметр кабеля	4... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 90°C
в движении.....	-25 ... 90°C

