


Аксессуары для полевых шин
Заказной разъем
BKV4140-0/9


TURCK

Industrial
Automation





- Версия: разъем "мама"
- круглый разъем, 7/8"
- разборный
- клеммник под винт
- 4-контактн., прямой, гайка из нерж. стали
- Диаметр кабеля 6...8 мм
- Для PROFIBUS-DP и FOUNDATION™ fieldbus

подключение PROFIBUS-PA



подключение FOUNDATION™ fieldbus

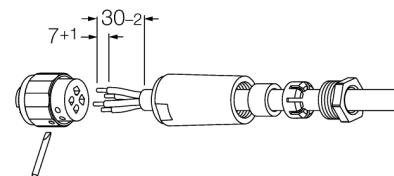

| | |
|---|---------------------------------|
| Тип | BKV4140-0/9 |
| Идент. № | 6914543 |
| Разъем А-стороннее | Разборная розетка, 7/8", прямой |
| Количество поля | 4 |
| Контакты | металл, CuZn, золоченный |
| Подложка контактов | пластмасса, TPU, черн. |
| Ручка | пластмасса, PA, черн. |
| Соединительная гайка/винт | нержавеющая сталь, 1.4404 |
| Уплотнитель | пластмасса, NBR |
| Резьбовое уплотнение | пластмасса, NBR |
| Резьбовое уплотнение | PG 9 |
| Внешний диаметр кабеля | мин. 6... 8мм |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...1мм ² |
| Тип соединения | клеммник под винт/под зажим |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |

| | |
|--|---------------------|
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Напряжение [Umax] | макс. 240 В |
| Допустимая нагрузка | 9 А |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| температура окружающей среды | |
| в состоянии покоя | -40 ... 90°C |
| в движении..... | -40 ... 90°C |