


**Аксессуары для полевых шин  
Заказной разъем  
BKV4140-0/11**


**TURCK**

Industrial  
Automation





- Версия: разъем "мама"
- круглый разъем, 7/8"
- разборный
- клеммник под винт
- Соединительная гайка из нерж. стали, прям., 4-контактн.
- Кабельный вывод 8...10 мм
- Для использования в PROFIBUS-PA и FOUNDATION™ fieldbus применениях

**подключение PROFIBUS-PA**



**подключение FOUNDATION™ fieldbus**

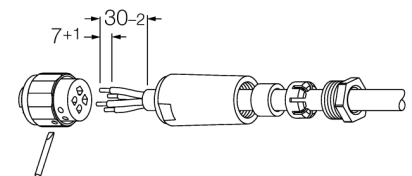

Тип	BKV4140-0/11
Идент. №	6914566
<b>Разъем А-стороннее</b>	Разборная розетка, 7/8", прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 11
Внешний диаметр кабеля	мин. 8... 10мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1мм <sup>2</sup>
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 240 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

<b>температура окружающей среды</b>	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	-40 ... 90°C