


Аксессуары для полевых шин
 Простое соединение
 RKM40-RKM40-L-RSM40

TURCK

Industrial
Automation

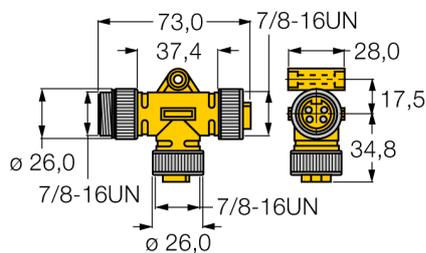

- Версия: разъем 7/8"
- 4-контактн. тройник
- с зеркальным расположением контактов
- для питания



Тип	RKM40-RKM40-L-RSM40
Идент. №	6914866
Ручка	пластмасса
Ручка	пластик
Подложка контактов	пластиковый
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Уплотнитель	пластиковый
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Длина стержня болта	пластиковый
Подложки катализатора	пластиковый
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Класс защиты	IP67, only when plugged in
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω