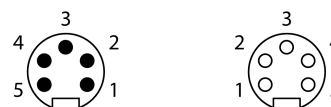
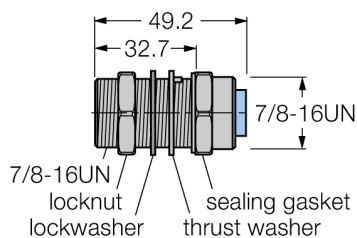
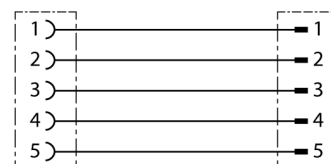


**Принадлежности для кабелей приводов/датчиков**  
**Проходник для кабеля в стене**  
**RSF-RKF-50/22**

- 7/8" проходник для кабеля в стене, 5-контактн.
- Вилка на розетку
- Напряжение: 600 V
- Допустимая нагрузка: 600 A
- Температура: -40...+105 °C
- IEC IP67; NEMA 1, 3, 4

**Конфигурация контактов:**

**схема**


<b>Тип</b>	RSF-RKF-50/22
<b>Идент. №</b>	6914891
<b>Разъем А-стороннее</b>	Фланец с выемкой, 7/8", прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	металл, CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	латунь
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
<b>вилка</b>	Фланцевый разъем("папа")
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
<b>температура окружающей среды</b>	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C